


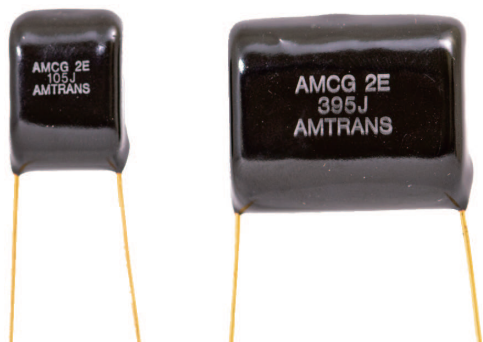

■特徴


- 音質を追求したフィルムキャパシター
- 大手オーディオメーカーで採用
- リード線は金メッキ OFC 線を採用
- 無誘導型電極構造
- 日本製・RoHS 準拠

■仕様

型名	AMCG 2E 104J	AMCG 2E 224J	AMCG 2E 334J	AMCG 2E 474J	AMCG 2E 684J	AMCG 2E 824J	AMCG 2E 105J	AMCG 2E 125J	AMCG 2E 155J	AMCG 2E 185J	AMCG 2E 225J	AMCG 2E 275J	AMCG 2E 335J	AMCG 2E 395J	AMCG 2E 475J	AMCG 2E 565J	AMCG 2E 685J	AMCG 2E 825J
容量	0.1μF ±5%	0.22μF ±5%	0.33μF ±5%	0.47μF ±5%	0.68μF ±5%	0.82μF ±5%	1.0μF ±5%	1.2μF ±5%	1.5μF ±5%	1.8μF ±5%	2.2μF ±5%	2.7μF ±5%	3.3μF ±5%	3.9μF ±5%	4.7μF ±5%	5.6μF ±5%	6.8μF ±5%	8.2μF ±5%
誘電正接	0.1 以下 (周波数数 1khz ±20% 電圧 5Vrm 以下にて測定)v																	
絶縁抵抗※	30,000 MΩ				10,000 MΩ													
定格電圧	250V DC																	
使用温度	-35℃～+85℃																	

※絶縁抵抗の測定条件は直流100V

■形状図

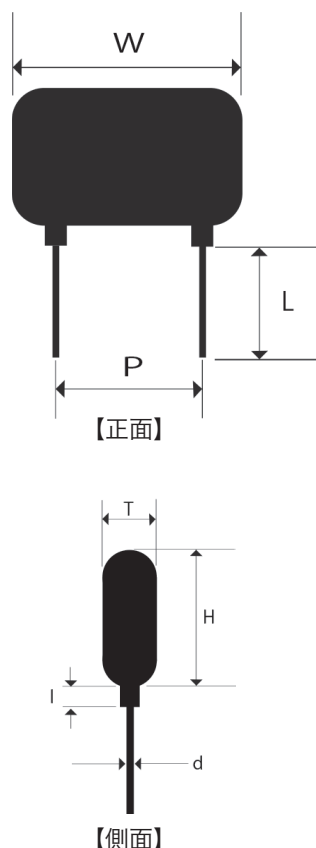

■寸法

型名	容量 μ F	寸法 (mm)						
		T	W	H	P	L	I	d
AMCG 2E104J	0.1	Max 4.8	Max 15.6	Max 15.9	$\pm$ 1.5 12.5	Min 25	Max 1.5	$\pm$ 0.05 0.6
AMCG 2E224J	0.22	6.3	15.6	17.4	12.5	25	1.5	0.8
AMCG 2E334J	0.33	8.9	15.6	20.0	12.5			
AMCG 2E474J	0.47	8.9	15.6	20.0	12.5			
AMCG 2E684J	0.68	10.6	15.6	21.8	12.5			
AMCG 2E824J	0.82	11.5	15.6	21.0	12.5			
AMCG 2E105J	1.0	13.6	15.6	23.2	12.5			
AMCG 2E125J	1.2	13.6	15.6	23.5	12.5			
AMCG 2E155J	1.5	11.5	21.6	22.8	17.5			
AMCG 2E185J	1.8	12.5	21.6	23.9	17.5			
AMCG 2E225J	2.2	14.4	21.6	27.1	17.5			
AMCG 2E275J	2.7	12.1	32.5	23.5	27.5			
AMCG 2E335J	3.3	13.4	32.5	24.8	27.5			
AMCG 2E395J	3.9	15.1	32.5	26.2	27.5			
AMCG 2E475J	4.7	16.6	32.5	27.7	27.5			
AMCG 2E565J	5.6	17.8	32.5	29.2	27.5			
AMCG 2E685J	6.8	19.7	32.5	31.1	27.5			
AMCG 2E825J	8.2	22.2	32.5	33	27.5			

アムトランス株式会社

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-10-14 ぽんたいビル 2F

Tel : 03-5294-0301 / FAX : 03-5294-0302

[URL] <https://www.amtrans.co.jp> <https://amtrans.asia> (英語) [E-mail] audio@amtrans.co.jp 都合により、余儀なくカタログの内容を変更させていただくことがあります。2023.4

Amtrans