NO	件號 PAT.NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-127ZCA	本體	ZINC ALLOY	1	M-Cr	
2	D-038ZC	半月邊	ZINC ALLOY	1	M-Cr	
3	C-1602-PC	電木座	BAKELITE	1	———	
4	A-065ZCA	固定帽	ZINC ALLOY	1	M-Cr	
5	C-1602-PE-R	導梢	COPPER ALLOY	2	M-Ni	
6	C-1602-PF-R	半月邊螺絲	STEEL	2	M-Ni	
* 7	C-2002-PFK-R	側螺絲	COPPER ALLOY	1	M-Ni	
* 8	Q-017BN-R	墊片	COPPER ALLOY	1	M-Ni	

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

智慧財產權 請勿抄襲盜用
APEX CONNECTOR PROPRRIETARY
本產品符合 ROHS 指令
ROHS COMPLIANT 2002/95/EC
參考圖面 REFER DRAWING

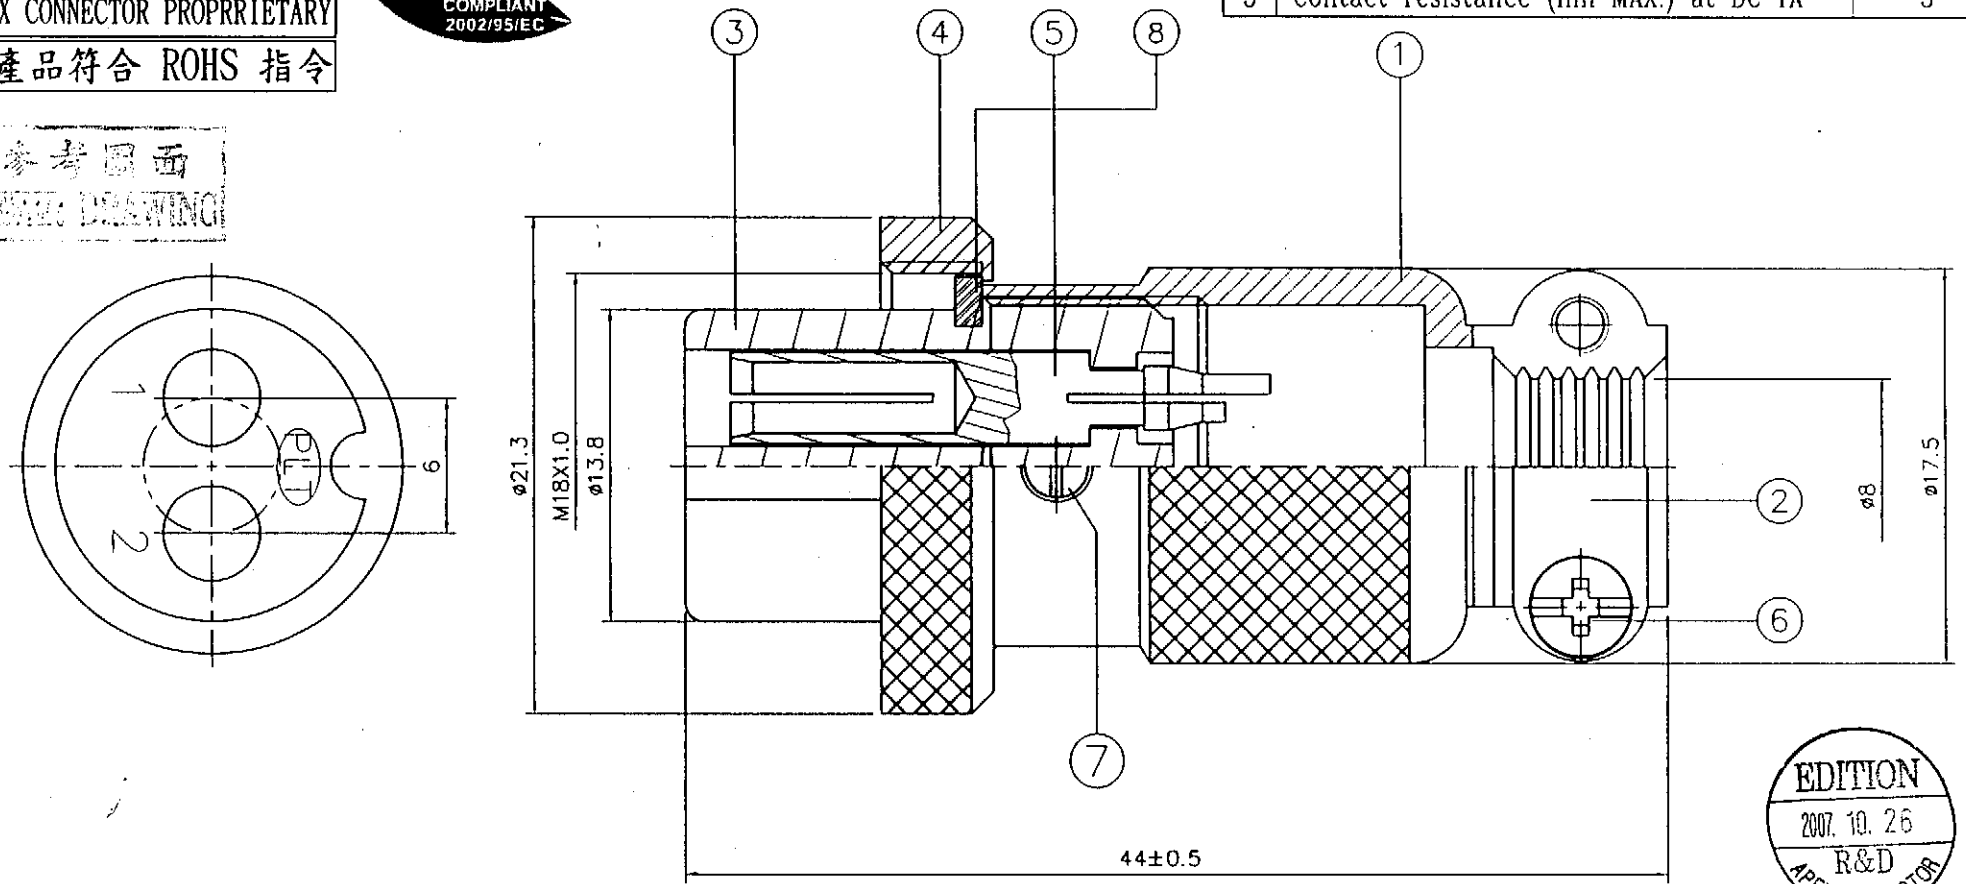

EDITION
2007. 10. 26
R&D
APEX CONNECTOR

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER		機種 MODEL	PLK-162-P-R	日期 DATE	850118	單位 UNIT	mm	DESIGNER 設計	開發部 2006.11.20 Mag
鎧鋼精密科技股份有限公司 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.	NO. 變更說明	名稱 NAME	2 PIN CONNECTOR	一般公差 TOLERANCE	±0.5	比例 SCALE	3X	CHECKED 審查	劉 95.11.20 文琳
								APPROVE 核准	