
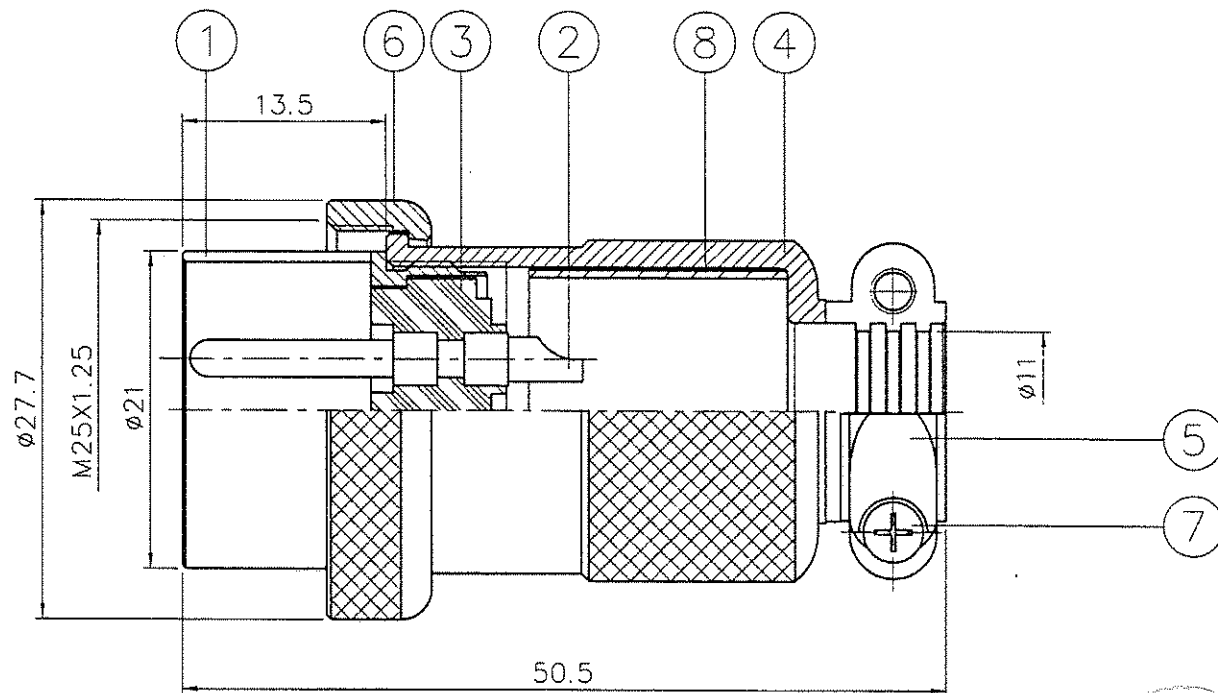


NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	H-2502-PMA	上固定體 BODY	鋅合金 ZINC ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————	5	C-2502-PB	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————
2	H-2504-PMB-R	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍金 M-Au	—————	6	C-2502-PD	固定帽 CAP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————
3	H-2504-PMC-R	電木含針 INSULATOR	電木 BAKELITE	1	—————	—————	7	C-2502-PG-R	圓頭螺絲 SCREW	鋼材 STEEL	2	鍍鎳 M-Ni	—————
4	C-2502-PA	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————	8	C-2502-PH	塑膠管 PIPE	塑膠 PLASTICS	1	—————	—————

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令

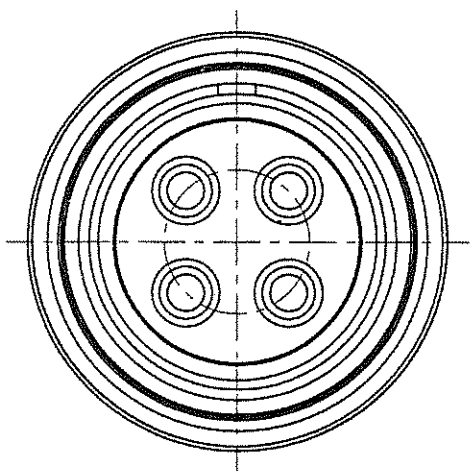

No	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	Rated current/voltage	10A 250V
2	Operation limits voltage (AC.V.rms)	400
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1minute	2000
4	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 1A	2000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

PLT 鋁鋼精密科技股份有限公司
APEX CONNECTOR CO., LTD.



NO.

變更說明

機種
MODEL

PLT-254-PM-R

品名
NAME

4 PIN CONNECTOR

DATE
日期 831017
TOLERANCE
一般公差 ±0.2

UNIT
單位 mm
SCALE
比例 2X



DESIGNER
開發部
2007.01.18
Mag

CHECKED
審
Wang
核
1/9

APPROVE
核
劉
96.1.19
文錄

