

受光器対応 タテ・ヨコ レーザー墨出し器 **VH-102** (収納ケース付)

標準価格：14,000円 (15,400円 税込) JAN CODE：4528235 119947


屋内・屋外兼用

指示精度 ±1mm/5m

置くだけカンタン!! コンパクトなレーザー墨出し器


【操作パネル】

- ① レーザー照射切替ボタン
- ② 受光器モードボタン
- ③ 受光器モードランプ
- ④ 傾斜警告OFFランプ



【レーザーの照射について】

レーザー照射切替ボタンを押すごとに下記のように切り替わります。

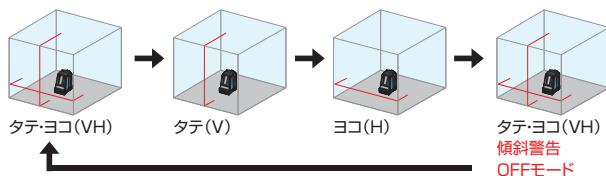

- 傾斜警告OFFモード (このモードで水平・垂直出しの作業は絶対にしないでください。)
- 通常本器が±3°以上傾くとレーザーラインが点滅し自動補正範囲外であることを警告しますが、傾斜警告OFFモードでは、自動補正範囲外でもレーザーラインを照射することができます。
- 斜めにレーザーラインを照射させたい時のみご使用下さい。

※斜めにレーザーラインを照射したとき、タテラインとヨコラインの交差角度は、90度ではありません。



光 源	赤色半導体レーザー635nm
光 出 力	2.5mW以下 クラス1M (JIS C6802:2005)
パルス幅・周波数	70μs/10kHz ±10%
ラ イン 幅	1.5mm/5m
精 度	水平・垂直 ±1mm/5m 鉛直 ±1mm/5m
自 動 補 正 範 囲	±3°
傾 斜 警 告	有り 補正範囲外時 全レーザー光点滅
ラ イン 照 射 角	120°
制 動 方 式	磁気制動方式
電 源	単3アルカリ乾電池×3本
連 続 使 用 時 間	通常モード：約35時間 (全レーザー光照射時)
(20℃ アルカリ乾電池使用)	受光器モード：約50時間 (全レーザー光照射時)
使 用 温 度 範 囲	-5℃～45℃
三 脚 取 付 部	1/4-20UNC (カメラ取付用ネジ)
受 光 器 対 応	対応 (別売のLL-50LB使用)
サ イ ズ	90×59×89mm
質 量	280g (乾電池含む)
標 準 付 属 品	単3乾電池 (テスト用)×3、収納ケース

オプション機器 (別売)



専用受光器を使えば、ラインの見にくい屋外や明るい場所でも墨出し作業ができます。

対応受光器・バイセット **LL-50LB**

検出距離 約1.5mから最大約50m

- サイズ/質量：150×80×28mm/200g (乾電池含む)
 - 付属品：積層9V乾電池 (テスト用) ×1、専用バイス
- JAN CODE：4528235 119541 標準価格 28,000円 (30,800円 税込)



専用バイス (付属)

警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

※製品に関するお問い合わせは…
(土・日・祝日を除く、9:00～17:00)

☎ 0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。

20 2209 07

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。