

USB I/O ターミナル押さえ金具 BRK-USB-Y



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
質量	20g

商品構成

- 本体[BRK-USB-Y] …2
- 取扱説明書…1
- M2×5 セムスネジ…4
- M3×6 バインドネジ…4

外形図

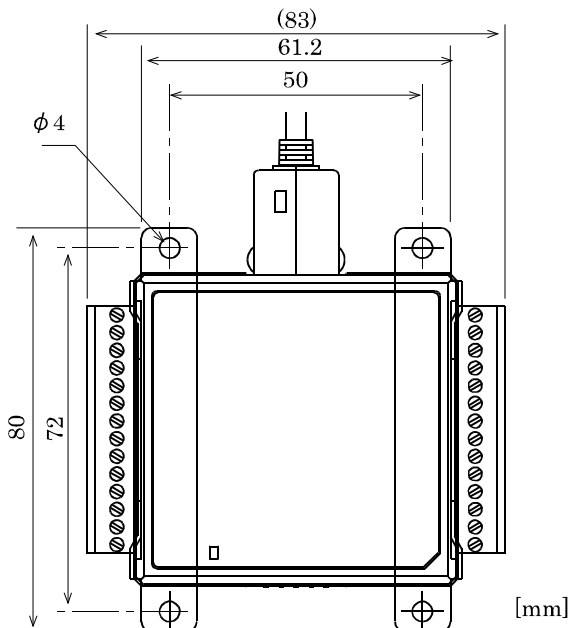

本製品は、当社製 USB 対応 I/O ターミナル Y シリーズ製品を固定するための金具です。

ネジなどを使用してターミナルを任意の場所に固定することができます。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。

※データシートの情報は 2024 年 6 月現在のものです。

使用方法

- 1 ターミナルとターミナル添付のインターフェイスコネクタプラグの間に BRK-USB-Y を挟み込むように装着し、添付の M2×5 セムスネジを使って固定します。
(推奨締付トルク : 0.3N・m)
- 2 BRK-USB-Y の四隅にあるネジ穴に対して添付の M3×6 バインドネジなどを使い、任意の場所に固定します。
(推奨締付トルク : 0.6N・m(鋼)、0.3~0.4N・m(アルミ/銅/樹脂/基板インサートスペーサなど))

