

50ピンミニチュアリボンコネクタ用  
両端コネクタ付シールドケーブル (モールドタイプ)  
**PCB50PS-\*\*P**



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

型式	ケーブル長
PCB50PS-0.5P	500 mm
PCB50PS-1.5P	1500 mm
PCB50PS-3P	3000 mm

**仕様**


項目	仕様
使用コネクタ	50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL [3M] 相当品
ケーブル	50芯シールドケーブル(25ペア) 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL20276 *1
質量	190g(PCB50PS-0.5P), 360g(PCB50PS-1.5P), 620g(PCB50PS-3P)
規格	CE(RoHS指令)、UKCA

\*1 リビジョン番号にR2と記載されていない場合はUL2464になります。



リビジョン番号

**外形図**

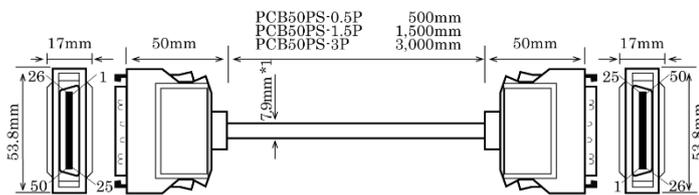

\*1 リビジョン番号にR2と記載されていない場合は11mmになります。

**▼注意**

50ピンミニチュアリボンコネクタを取り外す際は、コネクタを一旦基板側へ押し戻し、ラッチ開放ボタンを押しながら、真すく引き抜いてください。

本製品は、当社製インターフェイスボードの50ピンミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。

※本内容については予告なく変更することがあります。  
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。  
※データシートの情報は2023年12月現在のものです。

**結線図**

