

シリアル I/O ボード用 D-SUB44 ピン→9 ピン
×4 分配, ×2 分配シールドケーブル

PCE44/9P4S, PCE44/9P2S



写真は PCE44/9P4S です。

製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

| 型式 | 分配数 | 質量 |
|------------|-----|-------|
| PCE44/9P4S | 4 | 200 g |
| PCE44/9P2S | 2 | 120 g |

仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用コネクタ | 44ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ :UNC#4-40(インチネジ) 9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット :UNC#4-40(インチネジ) |
| ケーブル | 9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919 |
| 質量 | 200g [PCE44/9P4S], 120g [PCE44/9P2S] |

適応ボード

[PCE44/9P4S]

- ・ COM-4C-LPE
- ・ COM-4(LPCI)H

[PCE44/9P2S]


- ・ COM-2C-LPE
- ・ COM-2(LPCI)H
- ・ COM-2PD(LPCI)H

信号配置

| Pin No. | 9ピンD-SUBコネクタ側 | Pin No. | 9ピンD-SUBコネクタ側 | Pin No. | 9ピンD-SUBコネクタ側 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 15 | CH1-8 | 30 | CH1-6 | 44 | CH1-1 |
| 14 | CH1-9 | 29 | CH1-2 | 43 | CH1-3 |
| 13 | CH1-4 | 28 | CH1-7 | 42 | CH1-5 |
| 12 | N.C. | 27 | N.C. | 41 | N.C. |
| 11 | CH2-8 | 26 | CH2-6 | 40 | CH2-1 |
| 10 | CH2-9 | 25 | CH2-2 | 39 | CH2-3 |
| 9 | CH2-4 | 24 | CH2-7 | 38 | CH2-5 |
| 8 | N.C. | 23 | N.C. | 37 | N.C. |
| 7 | CH3-8(*2) | 22 | CH3-6(*2) | 36 | CH3-1(*2) |
| 6 | CH3-9(*2) | 21 | CH3-2(*2) | 35 | CH3-3(*2) |
| 5 | CH3-4(*2) | 20 | CH3-7(*2) | 34 | CH3-5(*2) |
| 4 | N.C. | 19 | N.C. | 33 | CH4-1(*2) |
| 3 | CH4-8(*2) | 18 | CH4-6(*2) | 32 | CH4-3(*2) |
| 2 | CH4-9(*2) | 17 | CH4-2(*2) | 31 | CH4-5(*2) |
| 1 | CH4-4(*2) | 16 | CH4-7(*2) | | |

*2: PCE44/9P2S の場合は、N.C. (未接続)です。

外形図

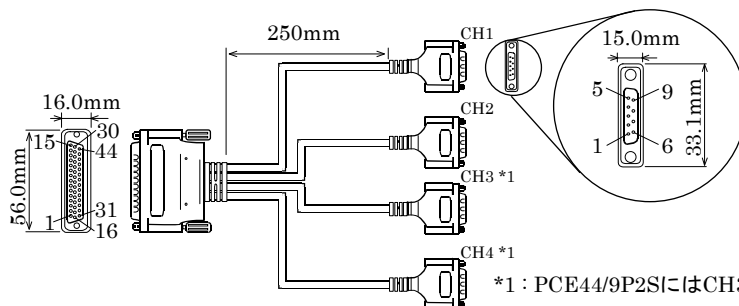

*1: PCE44/9P2SにはCH3,CH4がありません。