


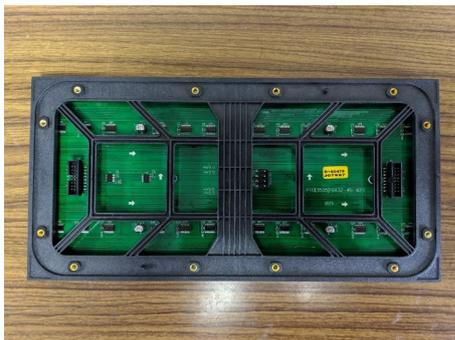


HUB75 コネクタ仕様

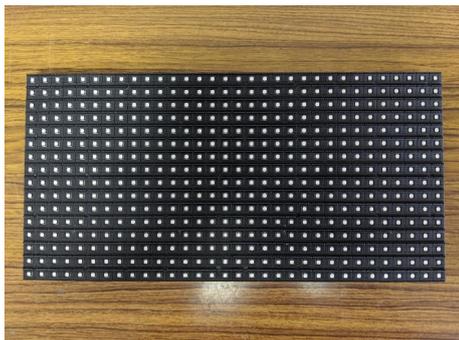

インタフェース : HUB75  
 ドット数 : 32x16フルカラー  
 ドットピッチ : 10mm  
 サイズ : 320x160mm  
 ドライブメソッド : 1/4  
 駆動電圧 : 5V  
 最大消費電力 : 700W/m2  
 添付品 : 信号MIL16ケーブル(50cm)x1  
           VH電源ケーブル(二股)x1

■SMD3535-32x16-P10-S4 セクションパターン

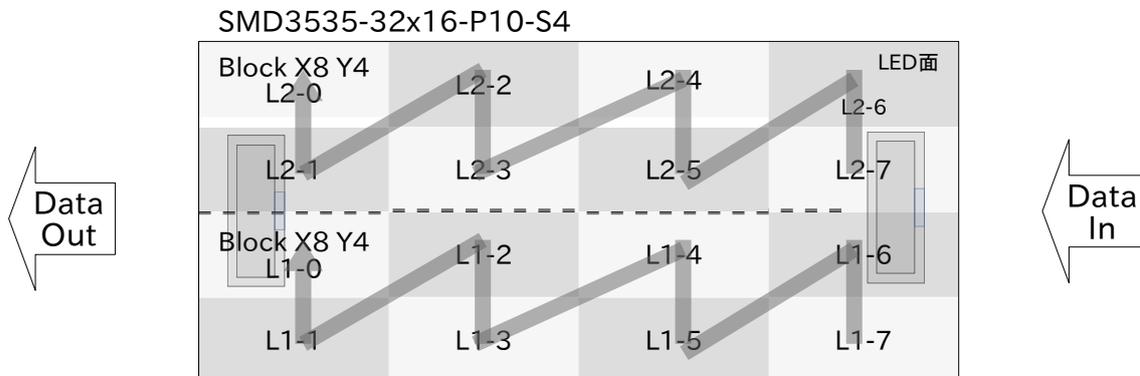

■Block X8 Y4 ブロック内LED配置

Y0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Y=1 X=0~7									
Y=2 X=0~7									
Y=3 X=0~7									

Yをセクション切替信号(ABCD)で切り替える  
b0000~b1111 (0-15)

■ブロック名称のフォーマット

L[ID]-[SR] 例:L1-2

L : ライン  
 [ID] : HUB75のR1,R2の添え字に対応  
 [SR] : シフトレジスタの書き込み順

**CraftWork**

〒733-0816 広島県広島市西区已斐大迫3-20-5  
 Tel:082-273-1290 FAX:082-273-0764  
 Cellular:090-7506-8388  
 HomePage:https://ksdt.jp Email:info@ksdt.jp

