

ヴィトンチューブ



耐熱200℃、柔軟性にも優れた熱収縮チューブ

- 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
- 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
- SAE-AMS-DTL-23053/13相当のチューブです。

200℃, VERY FLEXIBLE MODIFIED FLUOROELASTOMER TUBING

熱収縮チューブ


スペック

材質	フッ化エラストマー
最低完全収縮温度	175℃
使用温度範囲	-55～200℃
標準色	黒
規格	RoHS

技術データ

特性	試験方法	特性値
引張強度	ASTM D2671	≥8.5 MPa
伸び率	ASTM D2671	≥250%
熱による劣化後の伸び率	2500℃,168hrs.	>8 MPa >200%
熱衝撃	300℃,4hrs.	亀裂なし
燃焼性	VW-1	Pass
抵抗値	IEC 93	≥10 ¹⁴ Ω.cm
絶縁耐力	ASTM D2671	≥7.9kV/mm
銅の安定性	UL 224	Pass
銅腐食性	UL 224	腐食なし

外形図

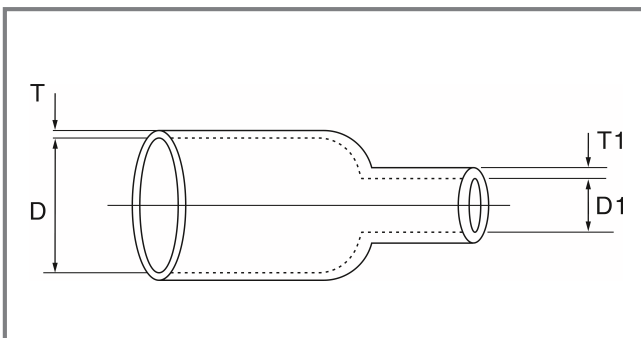

✓ チューブへの印字も可能です。

サイズ

型番	収縮前		収縮後			包装単位 (m/巻)
	D	内径(最小)	D1	内径	T1 肉厚	
VL-3.2		3.2		1.6	0.80	50
VL-4.8		4.8		2.4	0.95	50
VL-6.4		6.4		3.2	0.98	50
VL-9.5		9.5		4.8	1.00	50
VL-12.7		12.7		6.4	1.16	30
VL-19.1		19.1		9.5	1.49	30
VL-25.4		25.4		12.7	1.85	30
VL-38.1		38.1		19.1	1.90	15
VL-50.8		50.8		25.4	2.80	15

単位：mm