


オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

DS-258
DS-259
DS-260

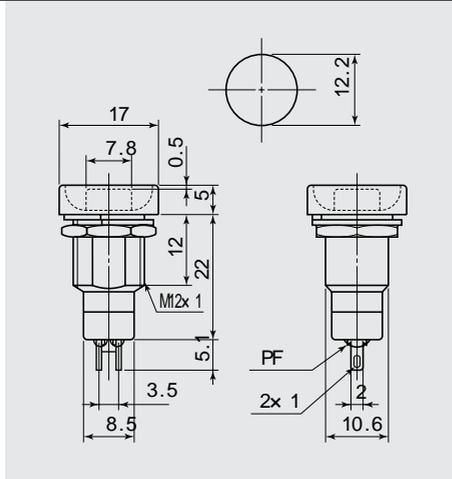

品番	本体カラー	チップカラー
PARTS NO.	Case Color	Plate Color


取付パネル厚
Panel Thickness 1~7mm

本体カラー		Case Color
K	黒	Black
N	グレー	Gray

注記 (NOTE)
= 標準色 Standard Color
= 受注生産 Order-received production

	チップカラー	PlateColor
R	赤	Red
K	黒	Black
U	青	Blue
S	シルバー	Silver

DS-261
DS-262
DS-263

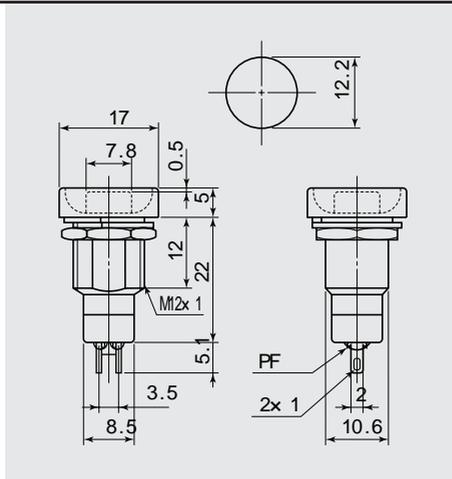

品番	本体カラー	ボタンカラー
PARTS NO.	Case Color	Button Color

取付パネル厚
Panel Thickness 1~7mm

本体カラー		Case Color
K	黒	Black
N	グレー	Gray

注記 (NOTE)
= 標準色 Standard Color
= 受注生産 Order-received production

	ボタンカラー	ButtonColor
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-258	SPST (2P)	OFF-ON	3A, 125V.AC	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-259		OFF-(ON)				
DS-260		* OFF-(ON)				
DS-261		OFF-ON				
DS-262		OFF-(ON)				
DS-263		* OFF-(ON)				

注記 / NOTE () = ノンロック / Momentary

* DS-260・263はクリック感付です。

* DS-260, 263 type contact is recognized with click feeling when push button.