


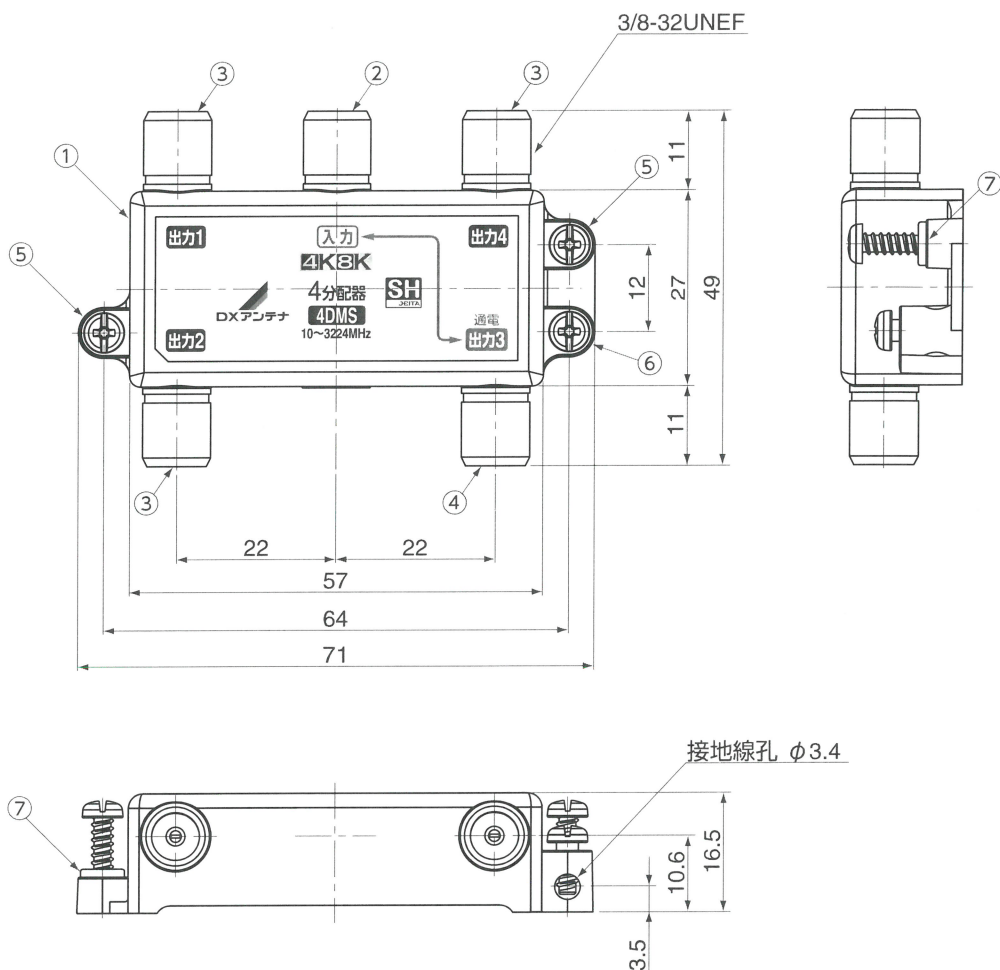

●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	8.2以下	8.0以下	8.0以下	9.4以下	11.0以下	12.0以下	13.3以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (g)	58							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出 力 端 子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)4DMS (個装箱仕様、付属品あり)
4DMS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 4分配器 10~3224MHz (入力・出力間1端子通電形) 4DMS 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRAWN No. 4 - 3 9 7 8 7