


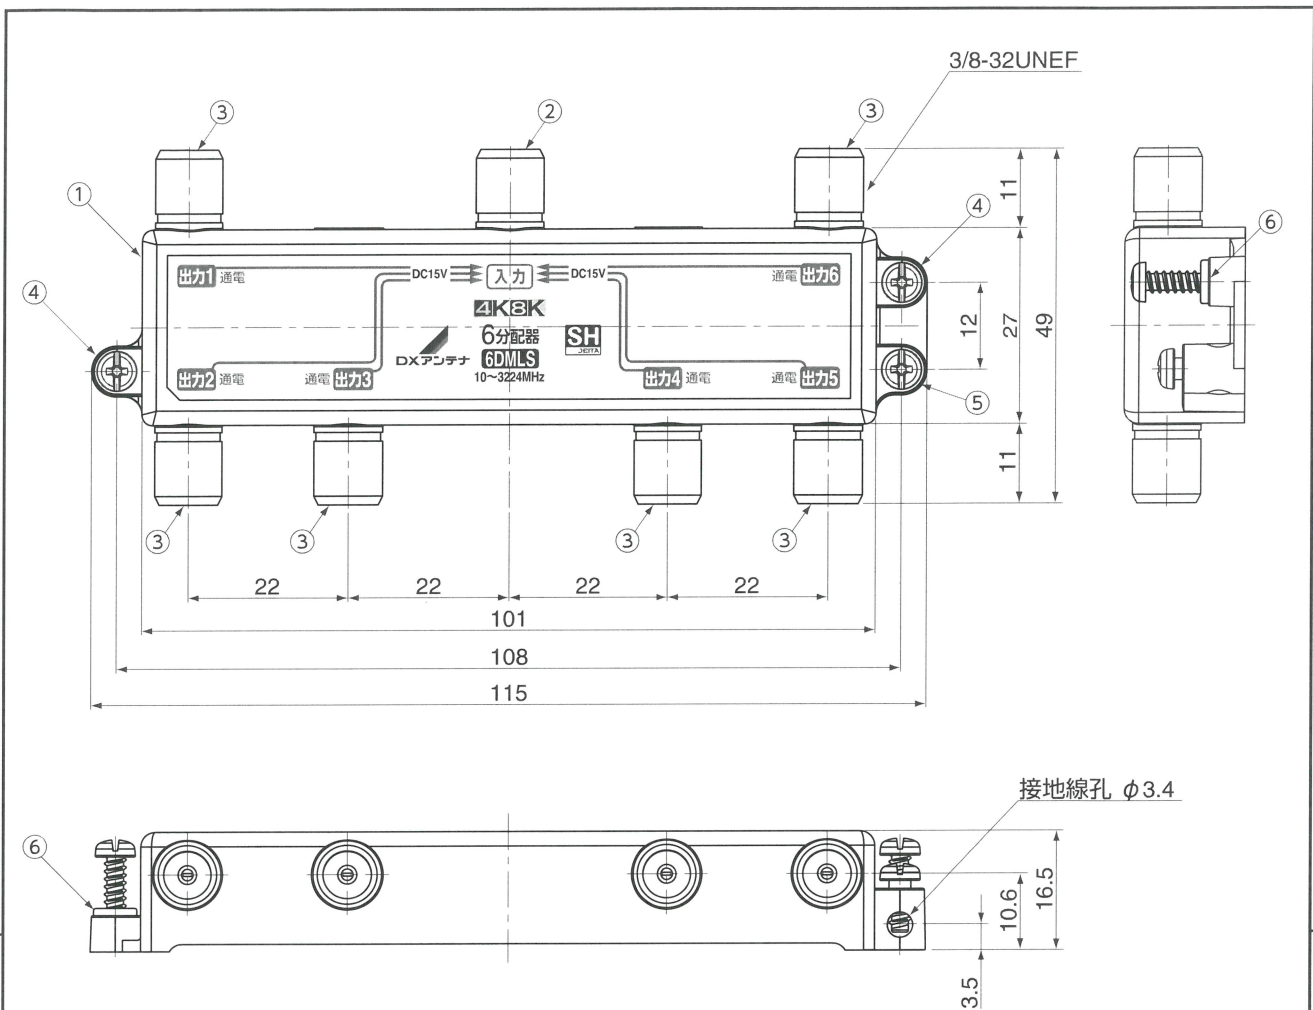

●付属品

・F-5接栓(リング付).....7個

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	10.5以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	13.8以下	16.5以下	17.8以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (g)	95							

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)6DMLS (個装箱仕様、付属品あり)
6DMLS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	6	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
6	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	6分配器 10～3224MHz (全出力→入力端子間通電形) 6DMLS