


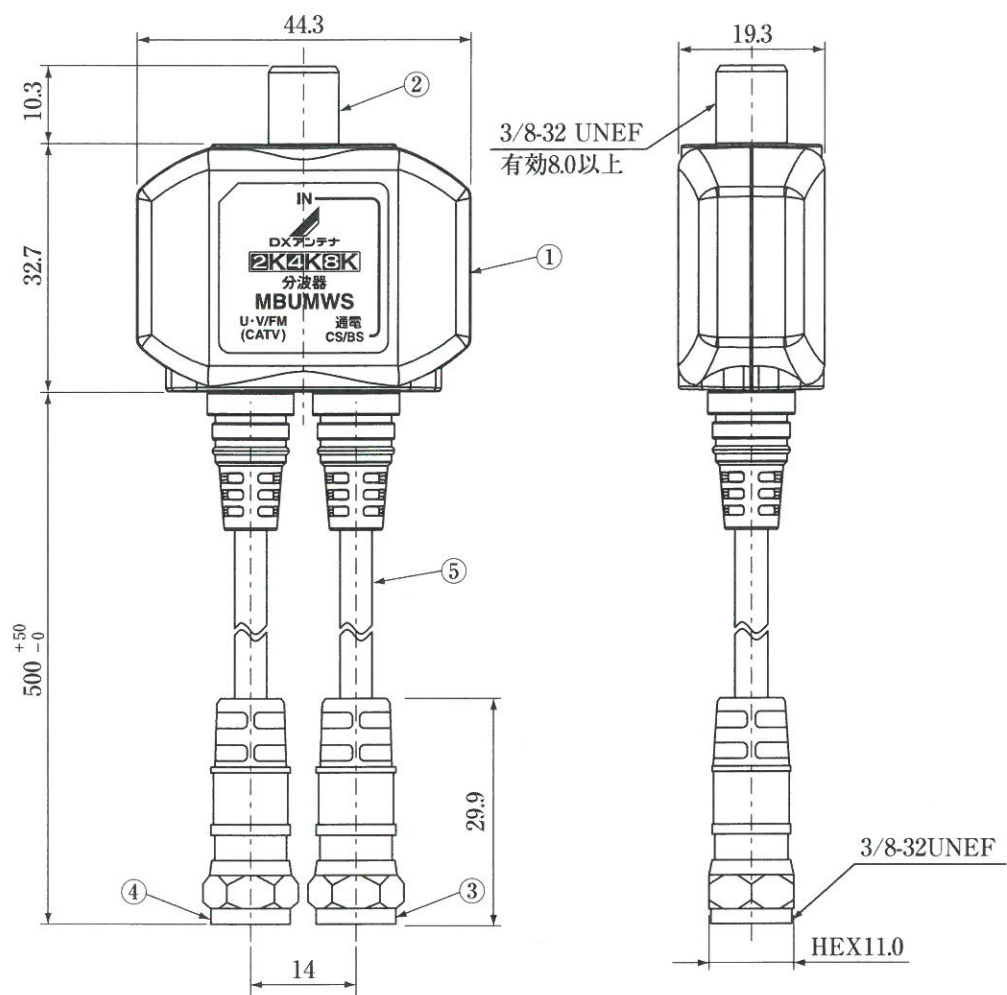

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
通過帯域損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下
阻止帯域結合損失 (dB)	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (kg)	0.07						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト	金めっき
3	CS/BS出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	U・V/FM出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
5	同軸ケーブル	2	(2C・3重シールド)	(白)

入力端子・CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) MBUMWS(B)(プリスタ梱包仕様)

MBUMWS(P)(ポリ袋梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
		単位 UNIT mm		分波器 出力ケーブル付														
		尺度 SCALE 1:1		MBUMWS	外観図・規格表													
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	7	3	7								