

波形スイッチ(Rocker switch)

定格：5A 125V/3A 250V FOR UL.CSA
3A 250V FOR VDE.SEMKO

接触抵抗：20mΩ以下のこと

絶縁抵抗：DC500V に於いて 500MΩ 以上のこと

耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 5A 125V/3A 250V FOR UL.CSA
3A 250V FOR VDE.

Contact resistance: Under 20mΩ

Insulation Resistance: Over 500MΩ at 500V DC

Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

SF-Series 









PRODUCT CODE SAMPLE

SF	W	1	P	1	A	0	1	B	B	M	Option
		Circuit	Terminal	Rating	Approval	Making	Making	Rocker	Body	Metal Frame	
		1=SPST	Type			Color	Type	Color	Color		
		2=SPDT	O=Faston			O=White		B=Black	B=Black		
			#187(t0.5)			1=Red		R=Red	W=White		
			P=Left			2=Black		W=White	G=Gray		
			Angle P.C.			3=Non		G=Gray			
			R=Right								
			Angle P.C.								
			Reverse								
			S=Straight								
			P.C.								
			H=Solder								

- ・マーキングにつきましては下図を参照下さい。
- ・ツミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
- ・インラッシュ電流 50A

- ・ Please refer to the below figure for the marking of rockers.
- ・ Rocker and Body can be modified according to your color and marking specifications.
- ・ 50A Inrush current available.


MARKING TYPE

0	1	2	3	4	6	7	8
O N	O N	O N	O N	O N	OFF	O N	OFF
							


■ 取付穴参考図

Size of Mounting Hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	19.2 ⁺⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₋₀
1.25~2.0	19.4 ⁺⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₋₀





SPDT
SF-W201A-XXXX

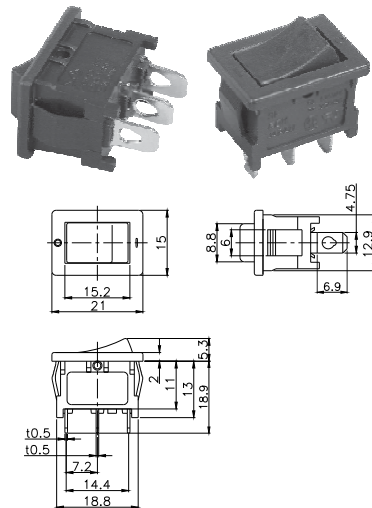

FASTON TYPE

SPST

SF-W101A-XXXX


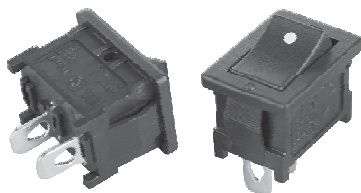


Part No.	Terminal
SF-W101A-XXXX	Fig.A
SF-W1H1A-XXXX	Fig.B



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

RIGHT ANGLE P.C. TYPE

SPST
SF-W1P1A-XXXX


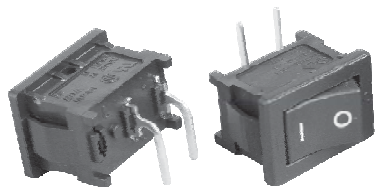


SPDT
SF-W2P1A-XXXX




オプションメタルフレーム付(With Metal Frame)

SPST
SF-W1P1A-XXXXM

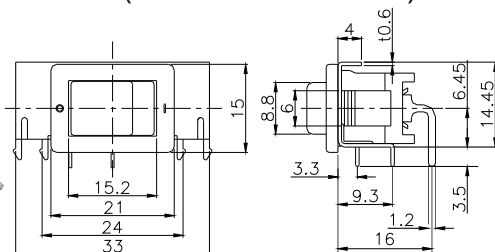



取付穴参考図
Size of mounting hole



SPDT タイプもございます
SPDT Type also available.

RIGHT ANGLE P.C. REVERSE TYPE


SPST
SF-W1R1A-X X X X




リバースタイプは
ON OFF方向が逆になります

"ON" and "OFF" of the reversed
type is the other way around.

SPDT
SF-W2R1A-X X X X





取付穴参考図
Size of mounting hole



オプションメタルフレーム付(With Metal Frame)


SPST
SF-W1R1A-XXXXM

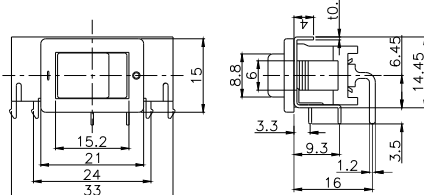

リバースタイプは
ON OFF方向が逆になります

"ON" and "OFF" of the reversed
type is the other way around.


取付穴参考図
Size of mounting hole





SPDT タイプもございます
SPDT Type also available.

STRAIGHT P.C. TYPE

SPST
SF-W1S1A-X X X X

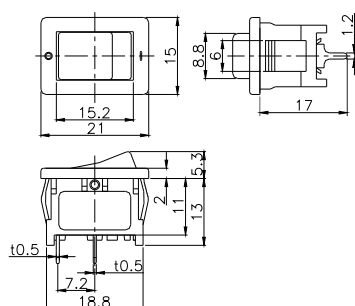

SPDT
SF-W2S1A-X X X X

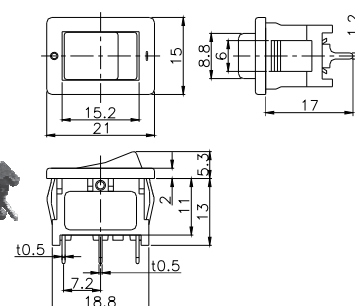

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ照光タイプ(Rocker switch with LED)

定格: 5A 125V/3A 250V UL.CSA
 接触抵抗: 20mΩ以下のこと
 絶縁抵抗: DC500V に於いて 500MΩ以上のこと
 耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 5A 125V/3A 25V UL. CSA
 Contact resistance: Under 20mΩ
 Insulation Resistance: Over 500MΩ at 500V DC
 Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC









SC-Series 

PRODUCT CODE SAMPLE

SC	—	W	L	0	1	A	—	0	1	B	B
			Circuit L=LED	Terminal Type O=Faston #187(t0.5) P=Straight P.C.	Rating 1=AC 250V 3A =AC 125V 5A	Approval A= 		LED Lens Color 0=White	LED Color 1=Orange 2=Green 3=Red	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black

- ・ツミミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
- ・インラッシュ電流35A (AC100V時)
- ・Rockers and casing can be modified according to your color and marking specifications.
- ・35A Inrush current available.(At AC100V)


MARKING TYPE

0	1	2	3	4	6	7	8
O N	O N	O N	O N	O N	OFF	O N	OFF
							

■ 取付穴参考図

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	19.2 ⁺⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₋₀
1.25~2.0	19.4 ⁺⁰ _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} ₋₀

Size of Mounting Hole



■ 抵抗値 LED Resistance value


LED Color	赤 Red	緑 Green	オレンジ Orange
順電圧 Forwarding Voltage	1.7V	2.1V	2.2V
順電流 Forwarding Current	20mA	20mA	20mA
最大動作電流 Maximum Forwarding Current	40mA	40mA	40mA

$$R = \frac{E_s - V_F}{I_F}$$

ES= 供給電圧
R= 抵抗


FASTON TYPE

SPST with LED
 SC-WL01A-X X X X

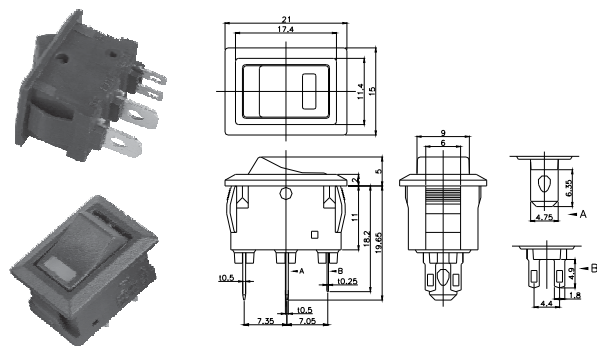


STRAIGHT P.C. TYPE

SPST with LED
 SC-WLP1N-X X X X

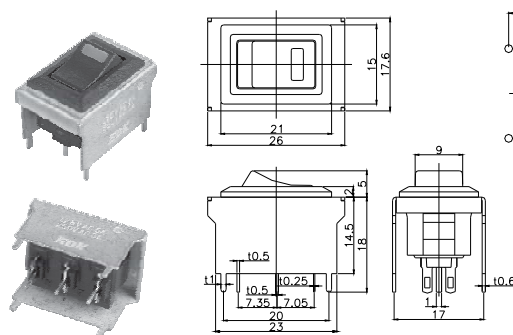

取付穴参考図
 Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

接触抵抗: 20mΩ以下のこと
 絶縁抵抗: DC500V に於いて 500MΩ 以上のこと
 耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Contact resistance: Under 20mΩ
 Insulation Resistance: Over 500MΩ at 500V DC
 Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


SO-Series

PRODUCT CODE SAMPLE


SO	—	W	3	S	1	A	—	2	E	W	B
			Circuit 3=LOOP	Terminal Type S=Straight P.C. H=Solder	Rating 1=AC250V 5A =AC 125V 8A	Approval		Making Color O=White 1=Red 2=Black 3=Non	Making Type	Rocker Color B=Black R=Red W=White G=Gray	Body Color B=Black W=White G=Gray

- ・マーキングにつきましては下図を参照下さい。
- ・ツマミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
- ・インラッシュ電流 50A
- ・ Please refer to the below figure for the marking of rockers.
- ・ Rockers and casing can be modified according to your color and marking specifications.
- ・ 50A Inrush current available.

MARKING TYPE





取付穴参考図
Size of mounting hole

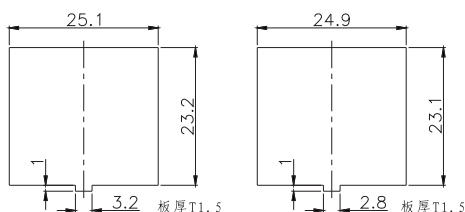



SO-W3H1A-XXXX

定格/Rating: 1-2回路/1-2Loop MIN: DC 5V 1mA
 MAX: DC50V 5A
 3-4回路/3-4Loop MAX: AC125V 8A/AC250V 5A
 5-6回路/5-6Loop MAX: AC125V 8A/AC250V 5A



SO-W3S1A-XXXX

定格/Rating: 1-2回路/1-2Loop MIN: DC 5V 1mA
 MAX: DC8V 8A
 3-4回路/3-4Loop MAX: AC125V 8A/AC250V 5A
 5-6回路/5-6Loop MAX: AC125V 8A/AC250V 5A



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

定格: 3A 250VAC FOR UL
5A 250VAC FOR SEMKO
接触抵抗: 20mΩ 以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて 500MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 3A 250VAC FOR UL
5A 250VAC FOR SEMKO
Contact resistance: Under 20mΩ
Insulation Resistance: Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

SN-Series 


PRODUCT CODE SAMPLE

SN	—	W	2	H	1	A	—	0	1	B	B
			Circuit 2=DPST	Terminal Type H=Solder	Rating	Approval		Making Color O=White	Making Type	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black

MARKING TYPE





取付穴参考図
Size of mounting hole

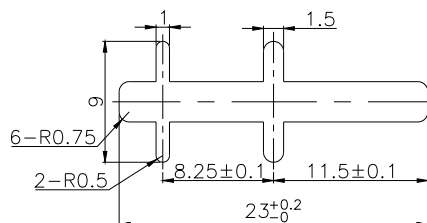

SN-W2H1A-01BB

OEM

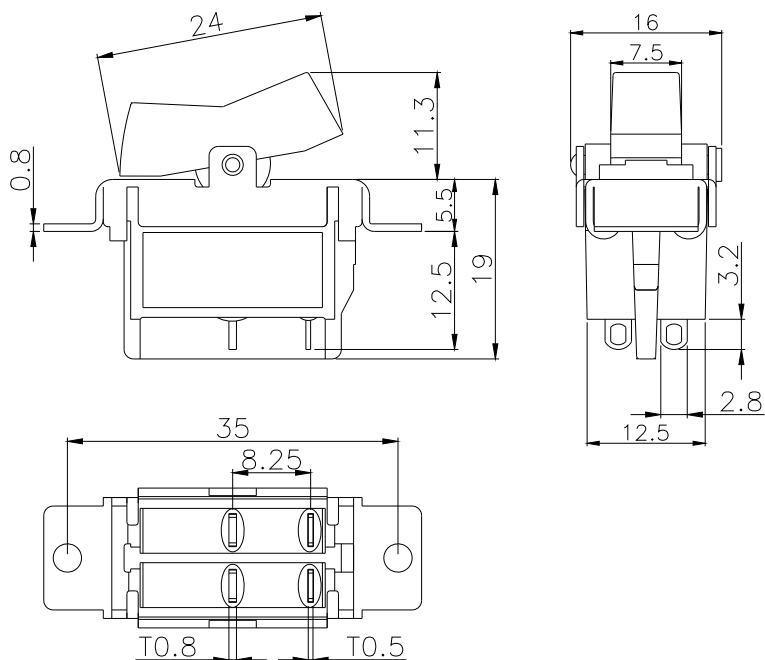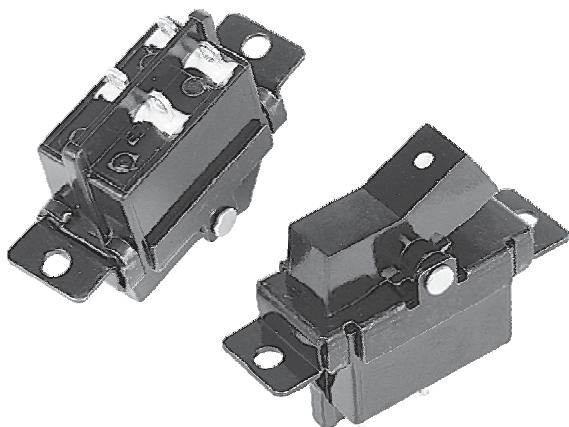

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

定格: 4A 250V

6A 125V

接触抵抗: 20mΩ以下のこと

絶縁抵抗: DC500V に於いて500MΩ以上のこと

耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 4A 250V

6A 125V

Contact resistance: Under 20mΩ

Insulation Resistance: Over 500MΩ at 500V DC


Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

SR-Series

PRODUCT CODE SAMPLE


SR	—	W	1	0	2	A	—	3	0	B	B
			Circuit 1=SPST 2=SPDT	Terminal Type O=Faston #187(t0.5)	Rating	Approval		Making Color 3=Non	Making Type	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black

MARKING TYPE



取付穴参考図
Size of mounting hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75 ~ 1.25	19.2 $^{+0.1}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0.1}$
1.25 ~ 2.0	19.4 $^{+0.1}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0.1}$





SR-W102A-30BB

防塵タイプ (With Dust Proof)

SR-W202A-30BB

防塵タイプ (With Dust Proof)

NEW

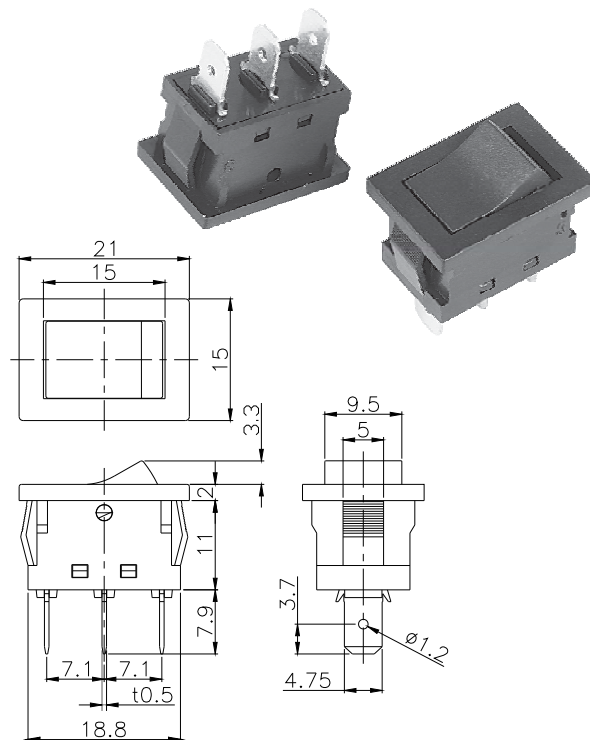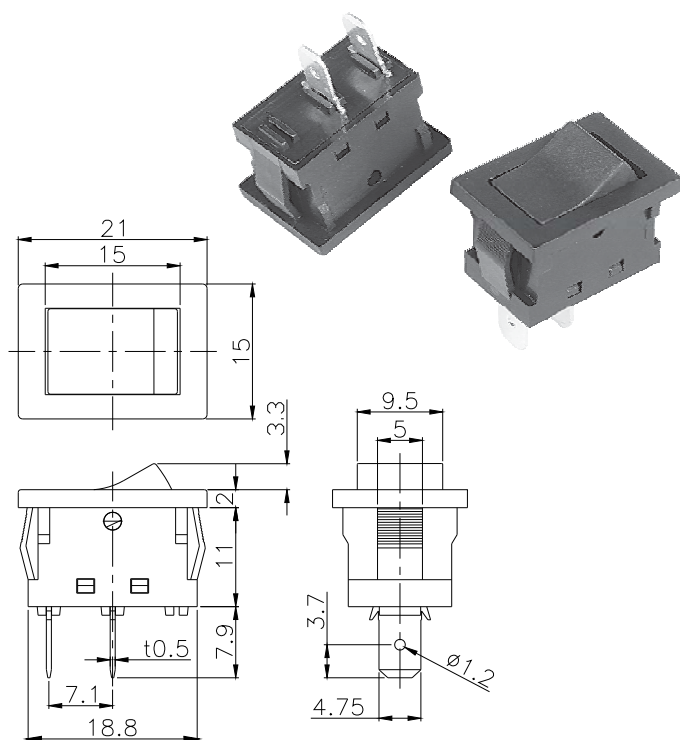

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です