


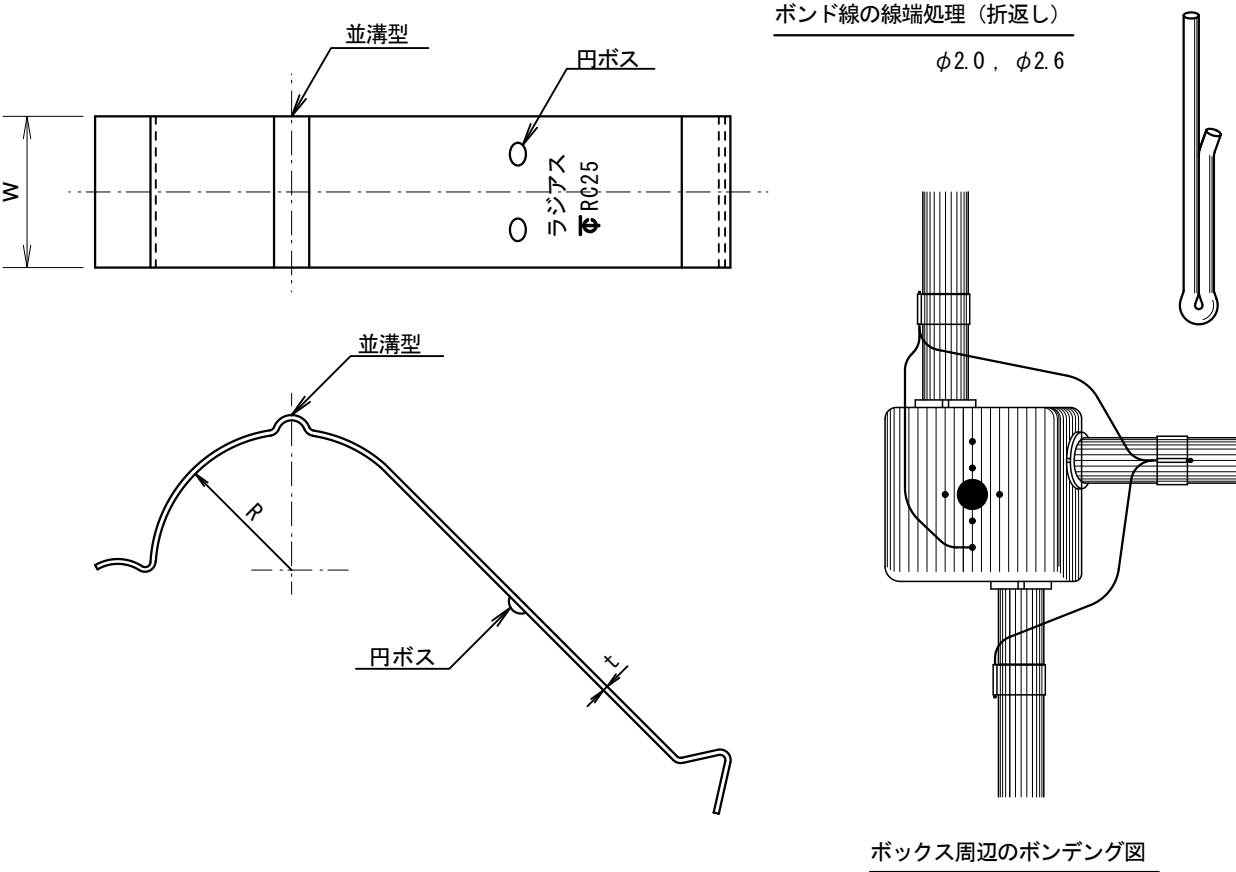

種 別

薄 鋼 電 線 管						厚 鋼 電 線 管					
品 番	配管 サイズ	寸 法 (mm)			重量 (g)	品 番	配管 サイズ	寸 法 (mm)			重量 (g)
		t	W	R				t	W	R	
RC15	15	0.6	18	8	7.2	RC16	G16	0.6	18	10	8.8
RC19	E19 C19			10	8.2	RC22	G22		20	18	11.7
RC25	E25 C25		20	18	11.5	RC28	G28				16.2
RC31	E31 C31	15.6			RC36	G36	24	19.5			
RC39	E39 C39	18.0			RC42	G42		21.9			
RC51	E51 C51	0.7	25	24	28.8	RC54	G54	0.7	25	35	33.1
RC63	E63 C63			35	35.0	RC70	G70		30		49.0
RC75	E75 C75		30		49.5	RC82	G82				34
					RC92	G92	73.0				
					RC104	G104		81.5			

(備考) tの寸法許容差：0.05mm
Wの寸法許容差：0.5mm

溝型は下記4種類とし必要により選択

溝 型 (ボンド線の太さによる)			
並 型	14型	22型	38型
1.6mm , 2.0mm , 2.6mm , 5.5sq , 8sq	14sq	22sq	38sq

品 種	材 質	仕 上 げ	図種別	電 線 管 用 附 属 品	図番	
	C1020R1/4H		図 名	ラジラス クランプ (電線管用) 並 型	縮尺	
					検図	
			㊦	外山電気株式会社	製図	2017.10.11 TAKENAKA