


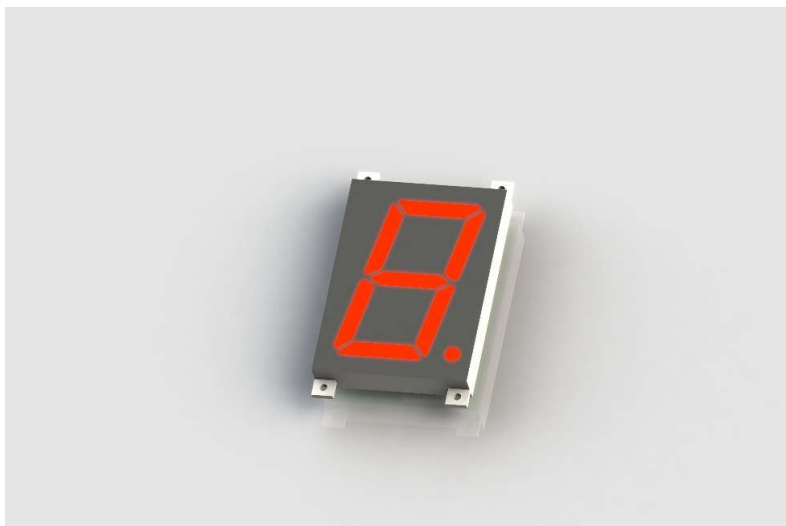

HBL-S098RXAS(image)

HBL-S098xxAS

※標準品は全てアノードコモンのため、カソードコモンは特注品となります。

※特性表に記載のないの発光色についてはご相談ください。

xx内には発光色の品番が入ります。

■ 特性表


品 番	発光色	最 大 定 格					特 性 (Ta = 25℃)						
		順電流	パルス 順電流	逆電圧	温度 (°C)		順 電 圧 VF (V)		輝 度		発光波長	最大逆電流	
		IF (mA)	IFP (mA)	VR (V)	動作	保存	TYP	MAX	TYP cd/m ²	IF mA	λp nm	IR μA	VR (V)
HBL-S098RXAS	赤	30	100	5	-30 70	-30 80	10	11.8	2,500	20	630	10	5

※ 上記の数値はセグメント当たりです。

(デューティ比 0.1 パルス幅 0.1ms)


■ 外形寸法図

(単位: mm)

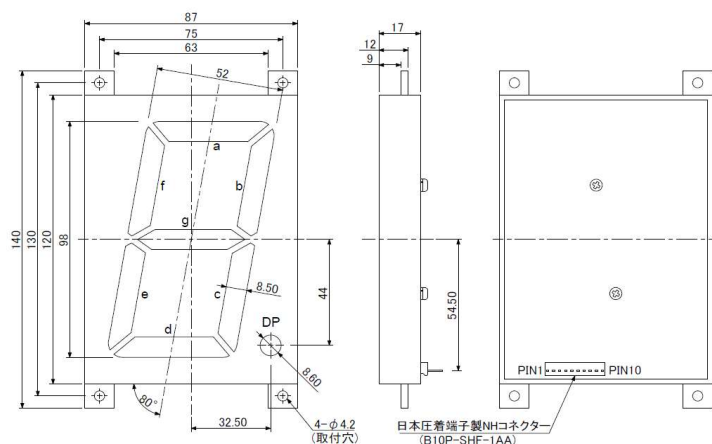

屋外で使用する場合、スモーク板と表示器間は
1mm以上離してください。スモーク板の収縮で
表示器の拡散シートがずれる場合があります。

■ 内部接続図



ハウジング H10P-SHF-AA (JST)