


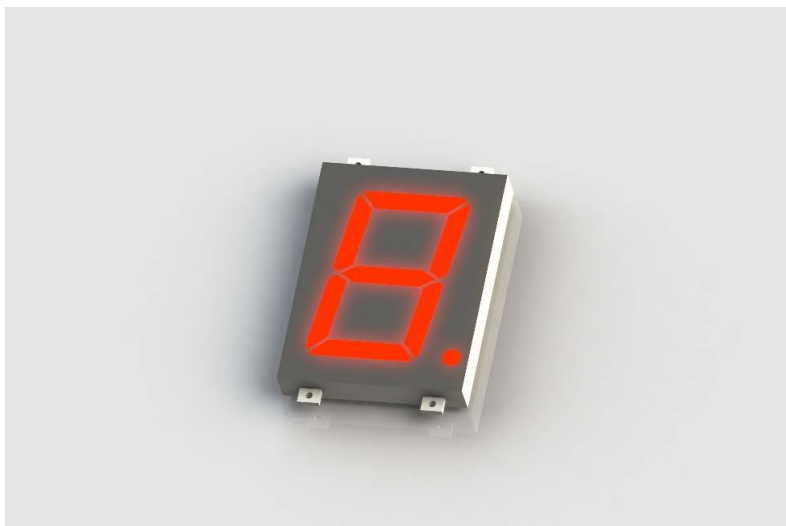

HBL-S120RXAS(image)

HBL-S120xxAS

※標準品は全てアノードコモンのため、カソードコモンは特注品となります。

※特性表に記載のないの発光色についてはご相談ください。

xx内には発光色の品番が入ります。

■ 特性表


品番	発光色		最大定格					特性 (Ta = 25℃)						
			順電流	パルス 順電流	逆電圧	温度 (℃)		順電圧 VF (V)		輝度		発光波長	最大逆電流	
			IF (mA)	IFP (mA)	VR (V)	動作	保存	TYP	MAX	TYP cd/m ²	IF mA	λp nm	IR μA	VR (V)
HBL-S120RXAS		赤	30	100	5	-30 70	-30 80	10	11.8	1,900	15	630	10	5

※ 上記の数値はセグメント当たりです。


(デューティ比 0.1 パルス幅 0.1ms)

■ 外形寸法図

(単位: mm)

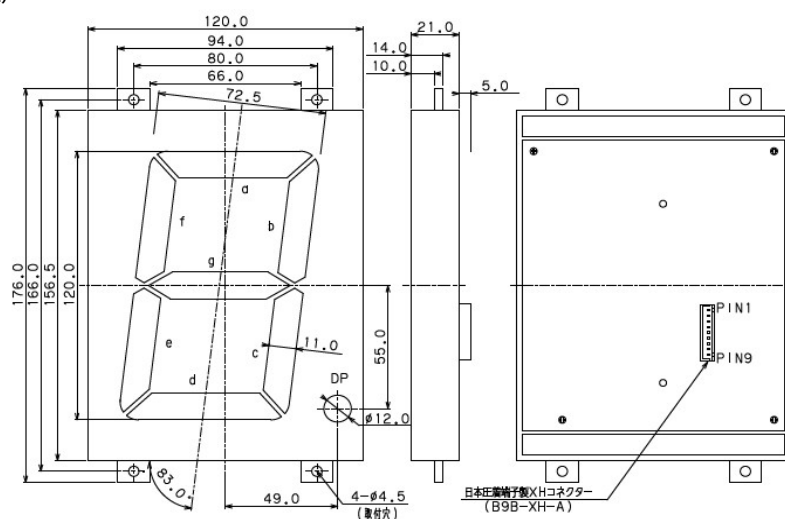

■ 内部接続図



屋外で使用する場合、スモーク板と表示器間は
1mm以上離してください。スモーク板の収縮で
表示器の拡散シートがずれる場合があります。

ハウジング XHP-9 (JST)