

New


チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S160CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）

品 番	発光色	逆電圧	温度（℃）		輝 度	発光波長	視認角度	消費電力 （全点灯時） （ W ）
		VR （V）	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ n m	上下・左右 （度）	
HBL-S160CHPG 24V	緑	5	-30	-30	7,000	525	120	4.5 W以下
HBL-S160CHCW 24V	白	5	70	80	7,000	—	120	4.5 W以下



■ 定格 及び 特性（TA=25℃）

- 1. 文字高 160mm
- 2. 推奨使用電圧 24V

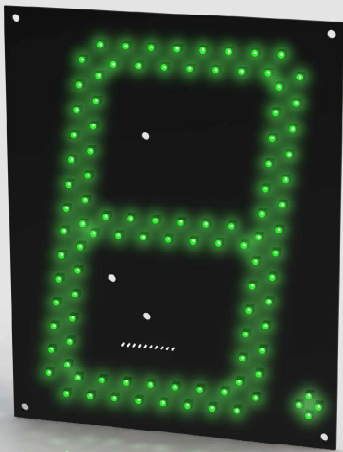


HBL-S160CHPG 24V (image)

■ 外形寸法図
（単位：mm）

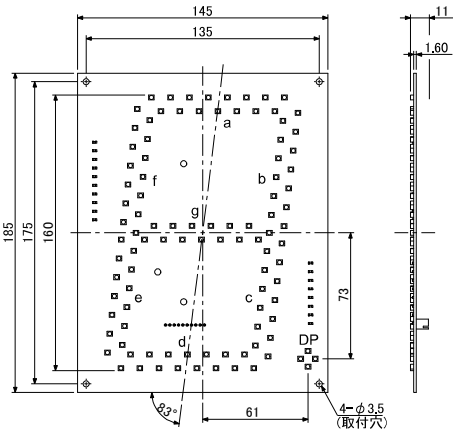

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

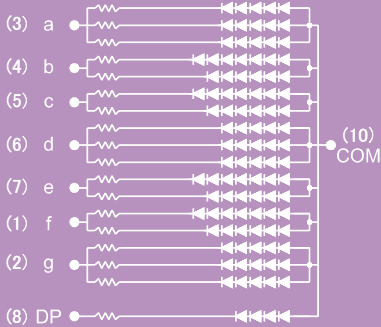

HERBIE