


New

チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S160CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）


品番	発光色	逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
		VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
								(W)
HBL-S160CHRX 24V	 赤	4	-30 70	-30 80	6,000	625	120	5W以下
HBL-S160CHYA 24V	 アンバー	4			6,000	590	120	5W以下
HBL-S160CHWO 24V	 橙	4			5,000	610	120	5W以下

- 定格及び特性（TA=25℃）
- 1. 文字高 160mm
 - 2. 推奨使用電圧 24V

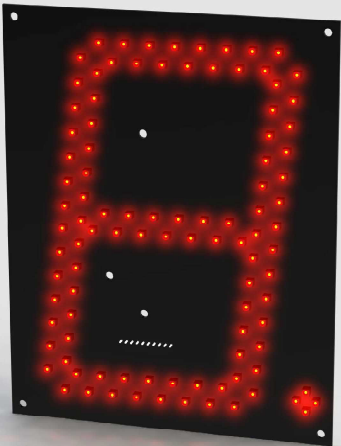


HBL-S160CHRX 24V (image)

■ 外形寸法図

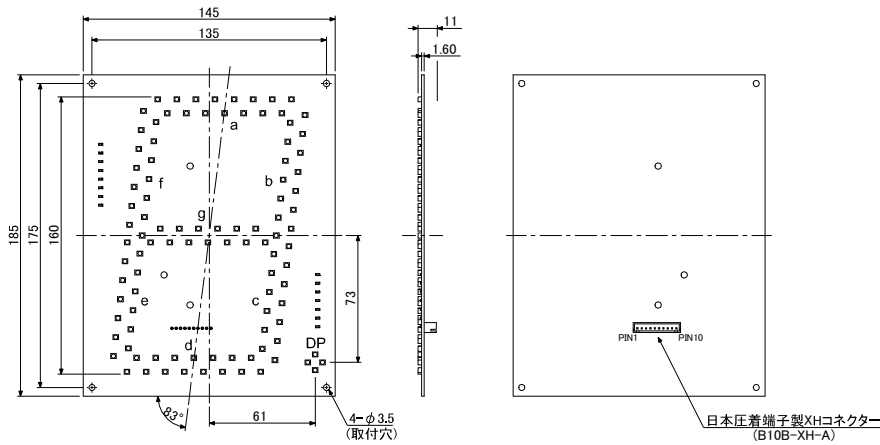

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

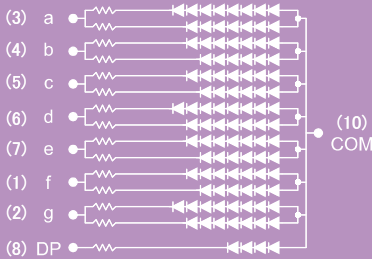

HERBIE