


New

チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S200CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）



品番	発光色		逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
			VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
									(W)
HBL-S200CHPG 24V		緑	5	-30 70	-30 80	7,000	525	120	8 W以下
HBL-S200CHCW 24V		白	5			7,000	—	120	8 W以下

- 定格 及び 特性（TA=25℃）
- 1. 文字高 200mm
 - 2. 推奨使用電圧 24V

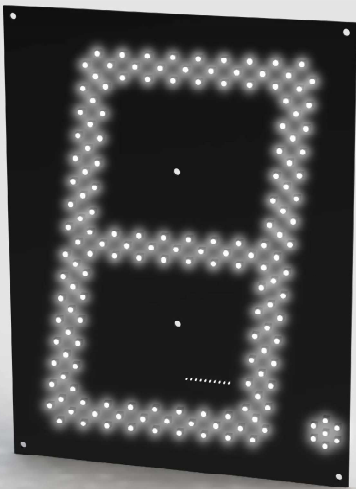

HBL-S200CHCW 24V (image)


■ 外形寸法図
（単位：mm）

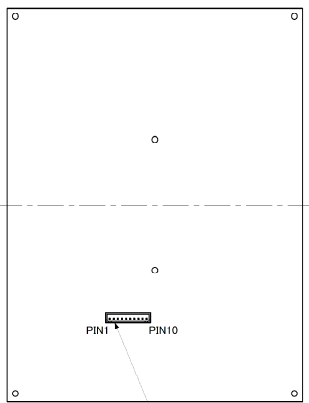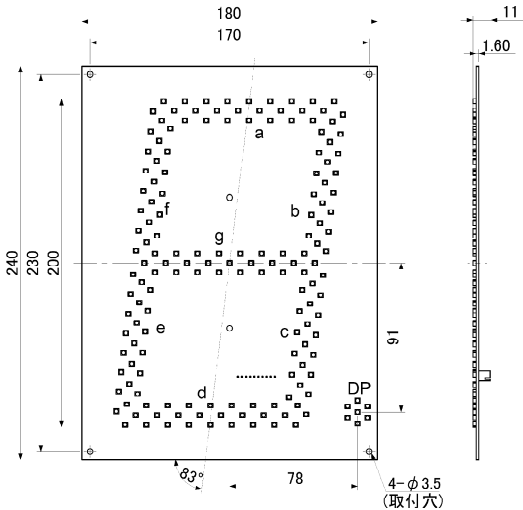

日本圧着端子製コネクター
（B10B-XH-A）

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

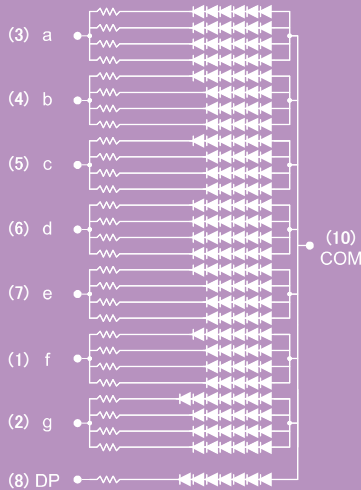

HERBIE