


New

チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S200CH□□ 24V (保護抵抗内蔵)



品番	発光色	逆電圧	温度 (℃)		輝 度	発光波長	視認角度	消費電力
		VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ n m	上下・左右 (度)	(全点灯時)
								(W)
HBL-S200CHRX 24V	赤	4	-30	-30	6,000	625	120	7.6 W以下
HBL-S200CHYA 24V	アンバー	4			6,000	590	120	7.6 W以下
HBL-S200CHWO 24V	橙	4	70	80	5,000	610	120	7.6 W以下

- 定格及び特性 (TA=25℃)
- 1. 文字高 200mm
 - 2. 推奨使用電圧 24V

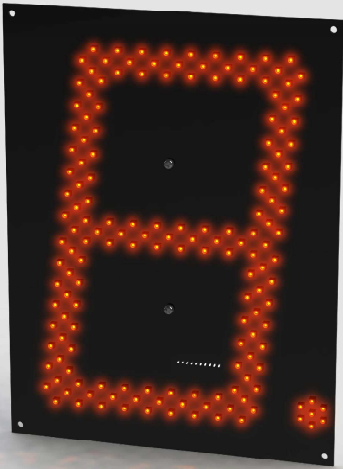


HBL-S200CHWO 24V (image)

■ 外形寸法図

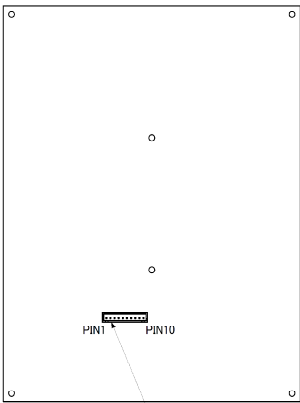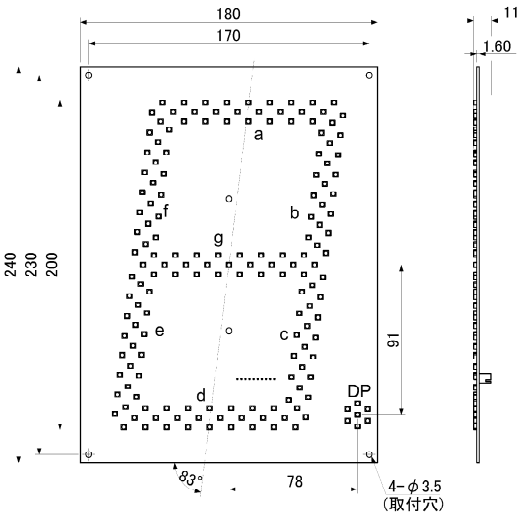

日本圧着端子製コネクタ
(B10B-XH-A)
ハウジング XHP-10 (JST)

■ 内部接続図

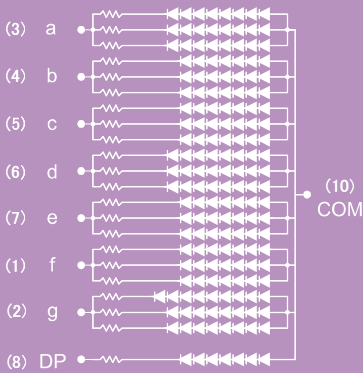

HERBIE