


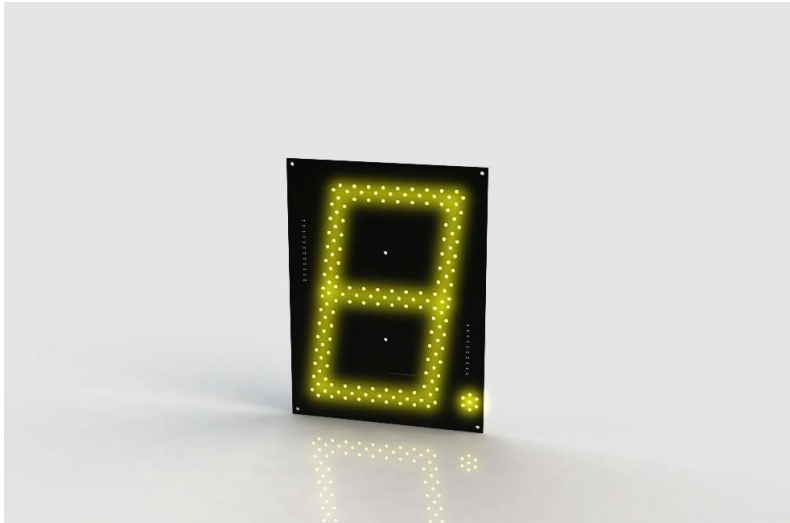

HBL-S240CHYA24V(image)

HBL-S240CHxx24V (保護抵抗内蔵)

xx内には発光色の品番が入ります。

■ 定格 及び 特性 (TA=25℃)

1. 文字高 240mm
2. 推奨使用電圧 24V


※標準品は全てアノード共通のため、カソード共通は特注品となります。

※特性表に記載のないの発光色についてはご相談ください。


品 番	発光色		逆電圧	温度 (℃)		輝 度	発光波長	視認角度	消費電力
			VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λp nm	上下・左右 (度)	(全点灯時) (W)
HBL-S240CHRX24V	赤		4	-30	-30	3,500	625	120	6 W以下
HBL-S240CHYA24V						3,500	590	120	6 W以下
HBL-S240CHWO24V	橙		4	70	80	3,300	610	120	6 W以下

■ 外形寸法図

(単位: mm)

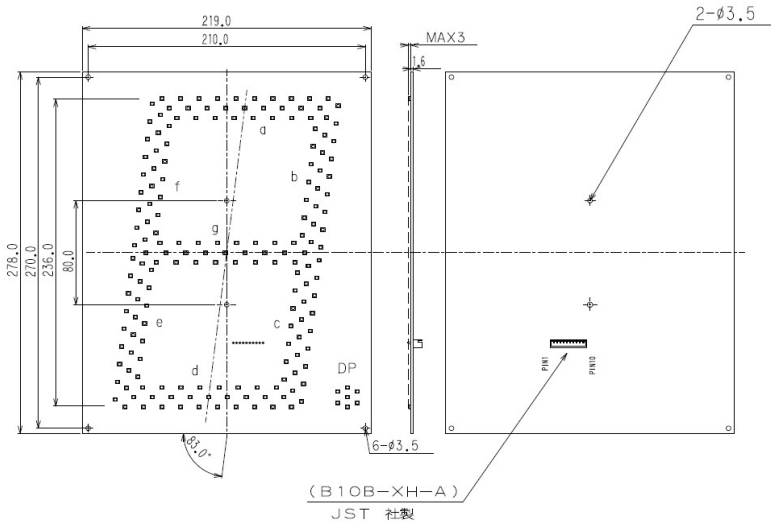

■ 内部接続図



ハウジング XHP-10 (JST)