

New


チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S300CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）

品番	発光色		逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
			VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
									(W)
HBL-S300CHPG 24V		緑	5	-30 70	-30 80	7,000	525	120	8 W以下
HBL-S300CHCW 24V		白	5			7,000	—	120	8 W以下



■ 定格及び特性（TA=25℃）

- 1. 文字高 300mm
- 2. 推奨使用電圧 24V

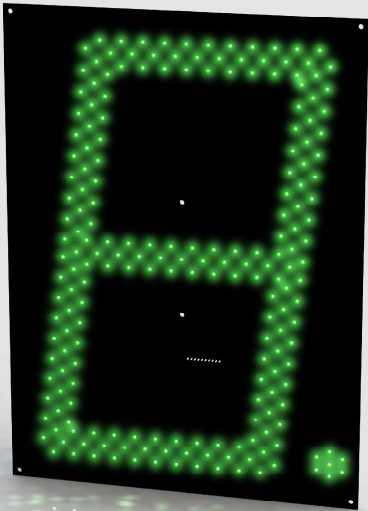

HBL-S300CHPG 24V (image)

■ 外形寸法図
（単位：mm）

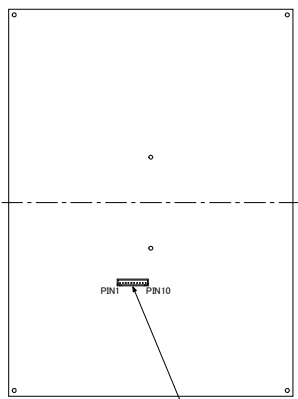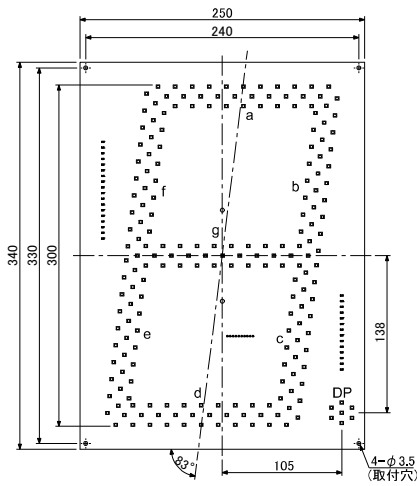

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

