


New

チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S300CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）




品番	発光色	逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
		VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
								(W)
HBL-S300CHRX 24V	赤	4	-30	-30	6,000	625	120	8W以下
HBL-S300CHYA 24V	アンバー	4			6,000	590	120	8W以下
HBL-S300CHWO 24V	橙	4	70	80	5,000	610	120	8W以下

- 定格及び特性（TA=25℃）
- 1. 文字高 300mm
 - 2. 推奨使用電圧 24V

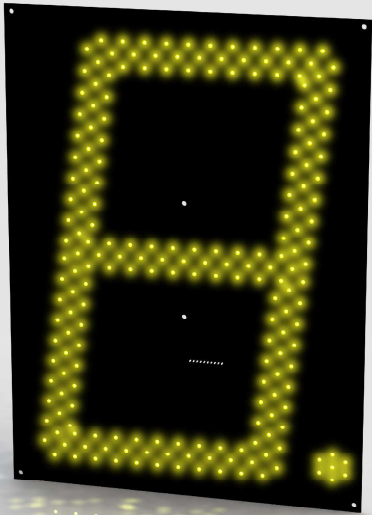


HBL-S300CHYA 24V (image)

■ 外形寸法図

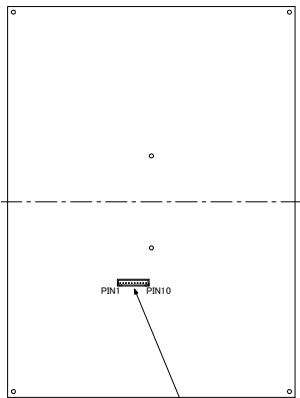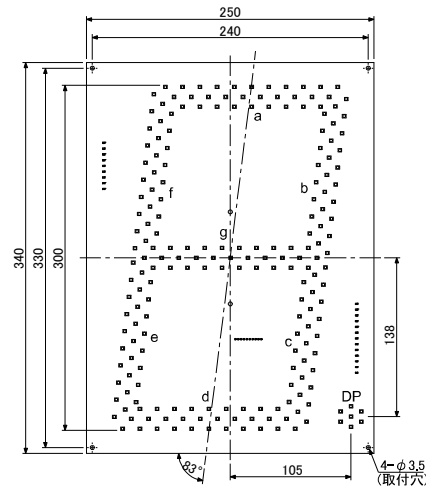

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

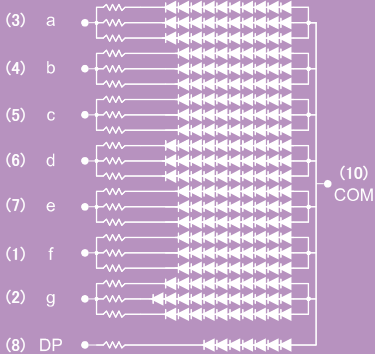

HERBIE