

New


チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S360CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）

品番	発光色		逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
			VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
									(W)
HBL-S360CHPG 24V		緑	5	-30 70	-30 80	7,000	525	120	11W以下
HBL-S360CHCW 24V		白	5			7,000	—	120	11W以下

■ 定格 及び 特性（TA=25℃）


- 1. 文字高 360mm
- 2. 推奨使用電圧 24V

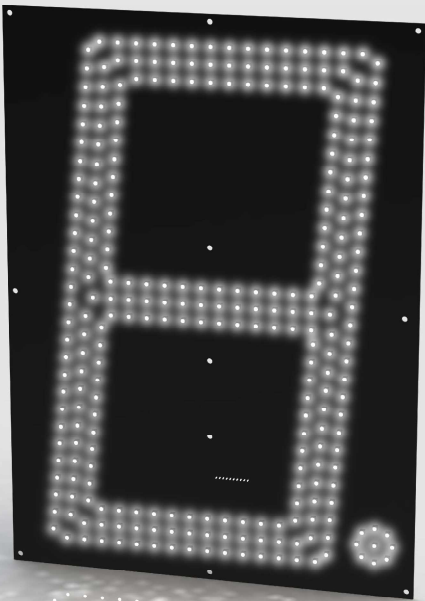

HBL-S360CHCW 24V (image)


■ 外形寸法図

（単位：mm）

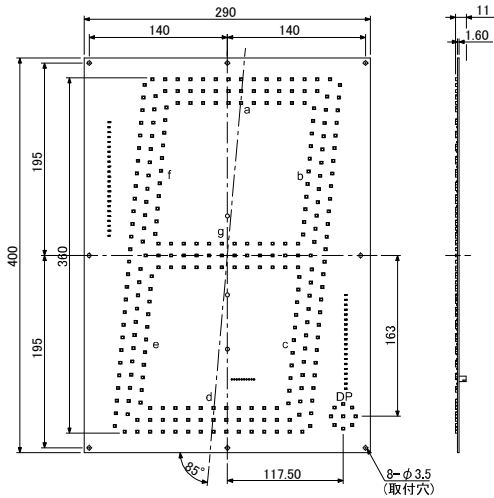

ハウジング XHP-10（JST）

■ 内部接続図

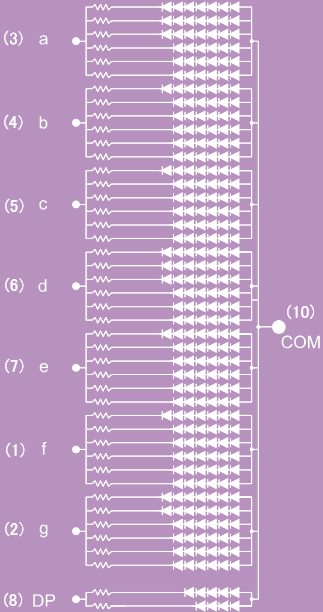

HERBIE