

New


チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S360CH□□ 24V（保護抵抗内蔵）

品番	発光色	逆電圧	温度（℃）		輝度	発光波長	視認角度	消費電力
		VR (V)	動作	保存	TYP cd/m ²	λ ρ nm	上下・左右 (度)	(全点灯時)
								(W)
HBL-S360CHRX 24V	赤	4	-30 70	-30 80	6,000	625	120	10 W以下
HBL-S360CHYA 24V	アンバー	4			6,000	590	120	10 W以下
HBL-S360CHWO 24V	橙	4			5,000	610	120	10 W以下



■ 定格及び特性（TA=25℃）

- 1. 文字高 360mm
- 2. 推奨使用電圧 24V

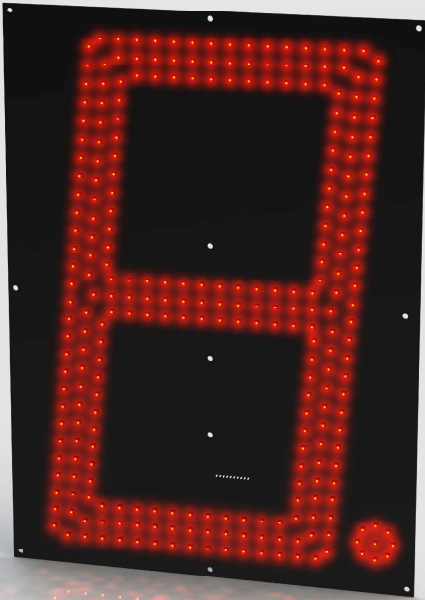


HBL-S360CHRX 24V (image)

■ 外形寸法図

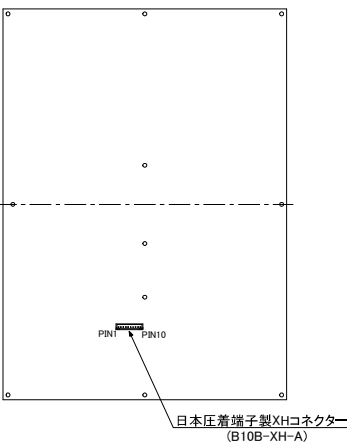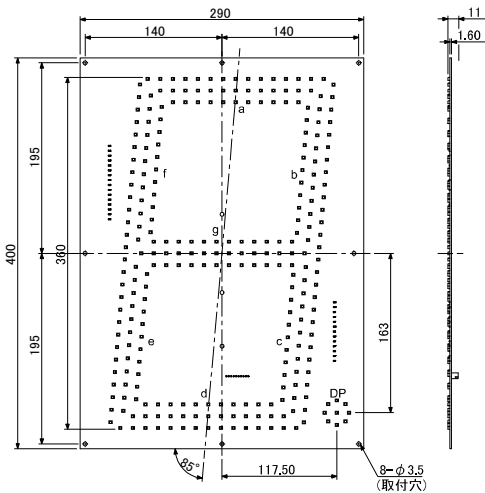

ハウジング XHP-10 (JST)

■ 内部接続図

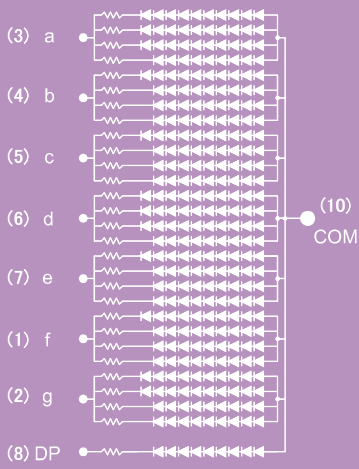

HERBIE