

New


チップマウントタイプ7セグメントLED 単体

HBL-S400CH□□ 24V (保護抵抗内蔵)

品 番	発光色	逆電圧	温度 (℃)		輝 度	発光波長	視認角度	消費電力
		VR (V)	動作	保存	TYP cd/m²	λ ρ n m	上下・左右 (度)	(全点灯時)
								(W)
HBL-S400CHPG 24V	緑	5	-30 70	-30 80	7,000	525	120	12W以下
HBL-S400CHCW 24V	白	5	70	80	7,000	—	120	12W以下

■ 定格 及び 特性 (TA=25℃)


1. 文字高 400mm
2. 推獎使用電圧 24V

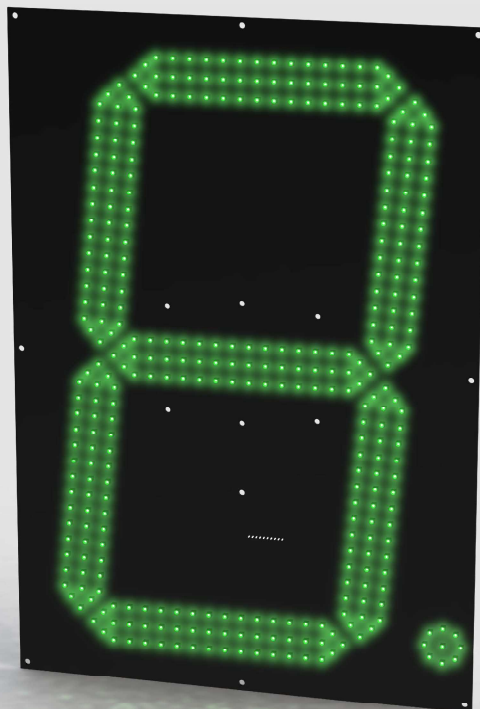

HBL-S400CHPG 24V (image)


■ 外形寸法図

(単位: mm)

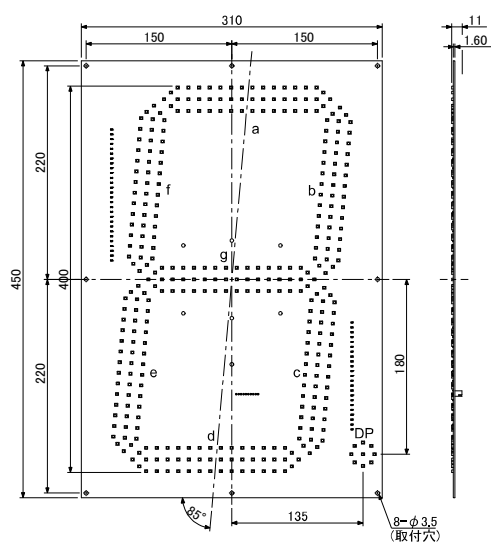

ハウジング XHP-10 (JST)

■ 内部接続図

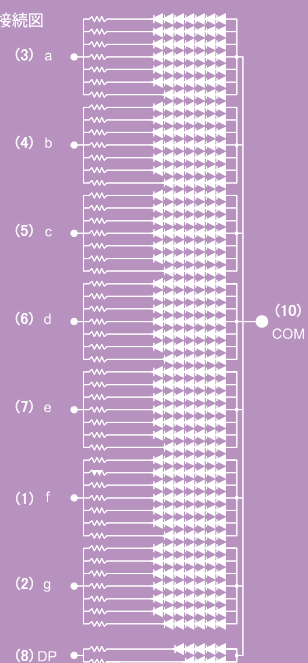

HERBIE