


自在バンド IBT

北海道電力・中部電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力規格品、JR標準仕様品

- ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。
- 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。

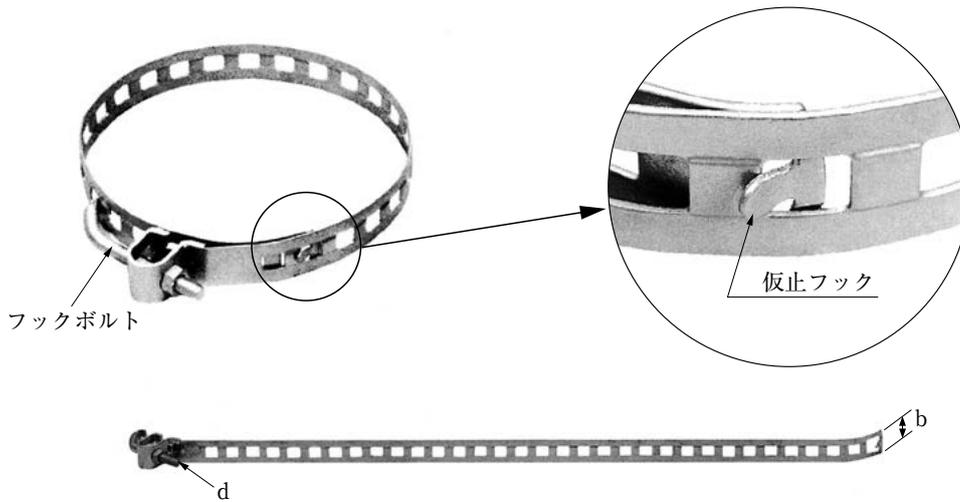

単位：mm

品名整理記号	b	t	d	適用径範囲	梱包単位
IBT-206	25	1.2	M10	φ100～φ180	5個結束10束入
〃 -208	25	1.2	M10	φ130～φ250	〃
〃 -212	25	1.2	M10	φ195～φ370	〃
〃 -215	25	1.2	M10	φ240～φ470	〃
IBT-306	30	1.6	M10	φ100～φ180	〃
〃 -308	30	1.6	M10	φ130～φ250	〃
〃 -309/RD	30	1.6	M10	φ145～φ280	〃
〃 -312	30	1.6	M10	φ195～φ370	〃
〃 -315	30	1.6	M10	φ245～φ470	5個結束8束入
IBT-408	40	1.6	M12	φ130～φ250	5個結束4束入
〃 -412	40	1.6	M12	φ205～φ370	〃
〃 -415	40	1.6	M12	φ250～φ470	〃
〃 -408/KD	40	2.0	M12	φ135～φ250	〃
〃 -409/QD	40	2.0	M12	φ155～φ280	〃
〃 -412/KD	40	2.0	M12	φ205～φ370	〃
〃 -412/QD	40	2.0	M12	φ205～φ370	〃

※IBT-408/KD、412/KDは受注生産となります。納期は別途お問合せ下さい。またIBT-321はE-5頁を参照して下さい。