


ケーブル支持金具 CS

関西電力・中部電力・四国電力規格品、JR標準仕様品

CS-A

■ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。

- IBT-40タイプ(A-3頁参照)と組合わせてご使用下さい。

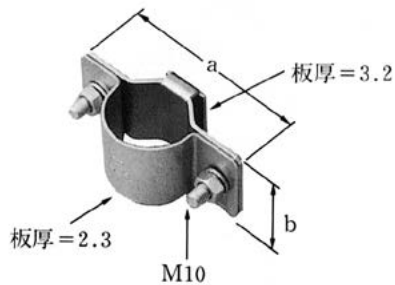


単位：mm

品名整理記号	a	b	適用径	梱包単位
CS-A1	114	50	φ 45	50個入
〃 -A2	119	50	φ 50	〃
〃 -A3	124	50	φ 55	〃
〃 -A4	139	50	φ 70	〃
〃 -A5	154	50	φ 85	〃
〃 -A6	172	50	φ 95	40個入
〃 -A6/CD	176	50	φ100	〃
〃 -A7	184	50	φ115	〃


CS-B

■CS-BはCS-Aを腕金に取り付ける場合に使用します。



- 梱包単位 50個入


板厚= 3.2
単位：mm

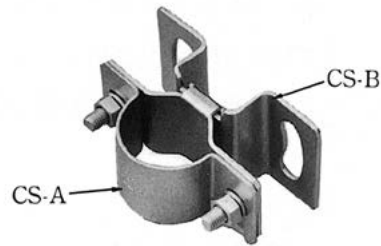

CS-C


■ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。

- IBT-40タイプ(A-3頁参照)と組合わせてご使用下さい。

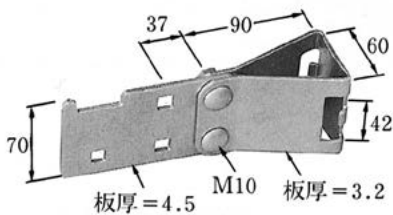

単位：mm

- 梱包単位 25個入

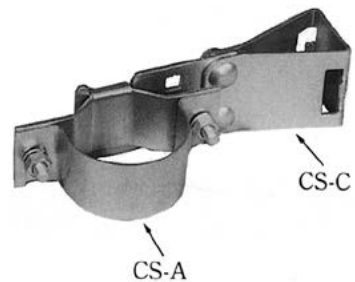

CS-D

■ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。

- IBT-40タイプ(A-3頁参照)と組合わせてご使用下さい。




- 梱包単位 50個入

板厚= 3.2
単位：mm

CS-W

■変電所等の壁面にケーブルを支持する場合にCS-Aと併用します。



- 梱包単位 40個入

板厚= 3.2