



J-Z ■ 絶縁形ジャンパー線

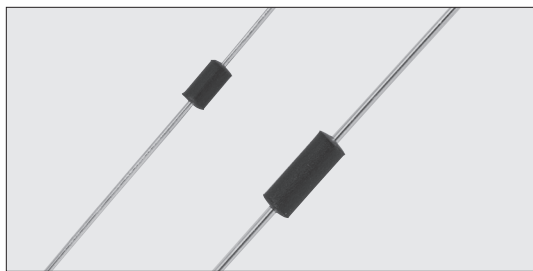

外装色：黒
無表示

■構造図

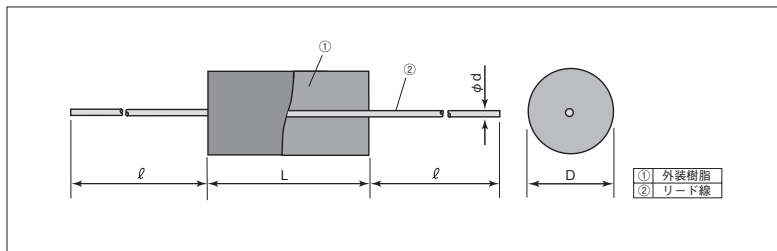

■外形寸法

形 名	寸 法 (mm)				質量 (g) (1000pcs)
	L	D	d (公称値)	ℓ ±3 ^{※1}	
J1/6Z	3.4 ^{+0.1} _{-0.2}	1.7±0.2	0.5	30	110
J1/4Z	6.5±0.5	2.3 ^{+0.5} _{-0.3}	0.6		190

※1 テーピング及びフォーミングによってリード寸法が異なります。

■特長

- 自動挿入が可能です。
- Zシリーズよりも、許容電流が大きい。
- 欧州RoHS対応品です。

■定格

形 名	最大許容電流	定格周囲温度	使用温度範囲
J1/6ZC	8A	+70℃	-55℃～+125℃
J1/4ZC	10A		

■品名構成

例

品 種	種 類	端子表面材質	テーピング	包 装
J	1/6Z	C	T26	A
	1/6Z	C: SnCu	T26: 26mmテーピング	A: アモバック
	1/4Z		T52: 52mmテーピング	R: リール
			空欄: バルク	空欄: ボックス

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問い合わせください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。


■テーピング

テーピング タイプ名	テーピングと包装数 (pcs)	
	アモバック	リール
J1/6ZCT26A	2,000	—
J1/6ZCT52□	2,000	5,000
J1/4ZCT26A	2,000	—
J1/4ZCT52□	2,000	5,000

形名中□には、包装記号が入ります。


小電力形抵抗器

JL ■ ジャンパー線

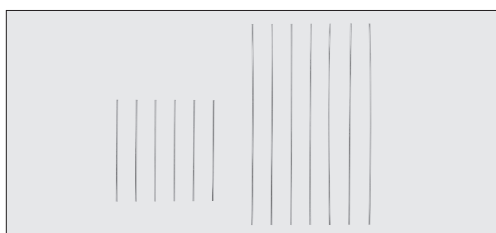

外装：なし

■外形寸法 (mm)



形 名	寸 法 (mm)			
	W	P	A	
T26	26 ^{+1.0} _{-0.5}	5.00±0.3	39±1.0	
T52	52±1	5.08±0.38	64.5±1.0	
	d (公称値)	T	t	Z
T26	0.5, 0.6	6.2±0.5	2.5 Max.	0.8 Max.
T52				

■特長

- 自動挿入が可能なテーピングされたジャンパー線です。
- 欧州RoHS対応品です。

■定格

形 名	公称線径	最大許容電流	定格周囲温度	使用温度範囲
JL5C	0.5mm	8A	+70℃	-55℃～+125℃
JL6C	0.6mm	10A		

■品名構成

例

品 種	公称線径	端子表面材質	テーピング	包 装
JL	6	C	T26	A
	5: 0.5 (mm) 6: 0.6 (mm)	C: SnCu	T26: 26mmテーピング T52: 52mmテーピング	A: アモバック

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問い合わせください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。