

バッテリー用スプリングプローブ


VBシリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応


- バッテリー等の充電、放電用に御利用下さい。
- 突入電流に対応可能です。
- プリント基板取付用 (VB-2 シリーズ) と樹脂取付用 (VB-20 シリーズ) の2種類用意しています。
- 材質…ボディ……………黄銅
 コンタクト部…黄銅
 スプリング…………ステンレス
 Eリング…………ステンレス
- 処理…ボディ、コンタクト部…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…5A
- 接触抵抗…10mΩ以下
- 耐久性…10000回
- 使用温度範囲…-20 ~ +100℃



■使用例

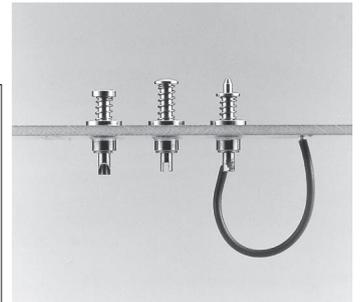

プリント基板に取付けた場合

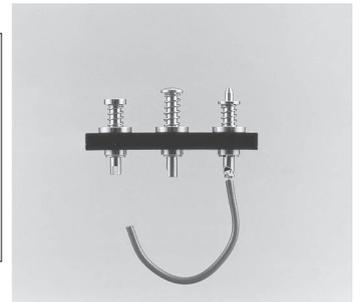

樹脂に取付けた場合

■品番


品番	品番	品番	品番
VB-2-6-AA	VB-2-6-BA	VB-2-8-CA	VB-2-6-AB
L	L	L	L
6.0	6.0	8.0	6.0
VB-2-8-AA	VB-2-8-BA		VB-2-8-AB
L	L		L
8.0	8.0		8.0

品番	品番	品番	品番
VB-2-6-BB	VB-2-8-CB	VB-20-6-AA	VB-20-6-BA
L	L	L	L
6.0	8.0	6.0	6.0
VB-2-8-BB		VB-20-8-AA	VB-20-8-BA
L		L	L
8.0		8.0	8.0

品番	品番	品番	品番
VB-20-8-CA	VB-20-6-AB	VB-20-6-BB	VB-20-8-CB
L	L	L	L
8.0	6.0	6.0	8.0
	VB-20-8-AB	VB-20-8-BB	
	L	L	
	8.0	8.0	


■取付穴径

- プリント基板取付用 (VB-2シリーズ)



★ランドは電氣的に使用しないで下さい。(固定用)

- 樹脂取付用 (VB-20シリーズ)





■動作力

- 1mm ストロークで
- VB-□-6タイプ…200g
- VB-□-8タイプ…200g
- VB-□-8-C□タイプ…200g

■ストローク

- VB-□-6タイプ…1.5mm
- VB-□-8タイプ…2.0mm
- VB-□-8-C□タイプ…1.5mm

■取付方法

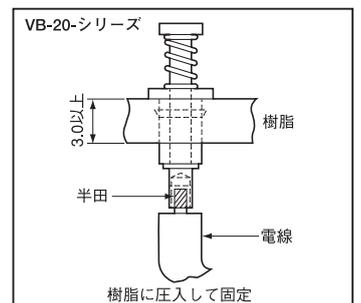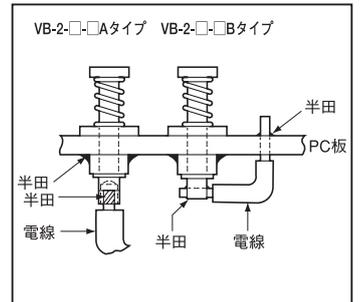

バッテリー用スプリングプローブ

VBシリーズ (1パック 10本入)


RoHS対応

■ VB-24 シリーズ

- 材質、処理、定格電流など下記仕様以外は VB-2、VB-20 シリーズと同じです。
- 本製品はナットで固定できます。(ナットが附属しています)
- 取付可能板厚……1.0 ~ 3.0mm
- 取付穴径…φ 4.2
- 動作力…1mm ストローク…200g
- ストローク…VB-24-6 タイプ…1.5mm
VB-24-8 タイプ…2mm
VB-24-8-C□タイプ…1.5mm



■使用例



■品番


品番	品番	品番	品番	品番	品番
VB-24-6-AA	VB-24-6-BA	VB-24-6-AB	VB-24-6-BB	VB-24-8-CA	VB-24-8-CB
VB-24-8-AA	VB-24-8-BA	VB-24-8-AB	VB-24-8-BB		

■ VB-1, VB-10, VB-14 シリーズ

- 下記仕様以外は VB-2、VB-20 シリーズと同じです。
- 定格電流…3A
- 動作力……1mm ストローク…90g
- ストローク…1.5mm





■取付方法



■品番

品番	品番	品番
VB-1-6-BC	VB-10-6-BC	VB-14-6-BC

■取付穴径



■取付方法

