


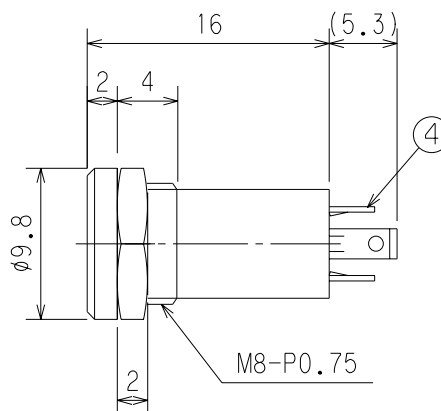

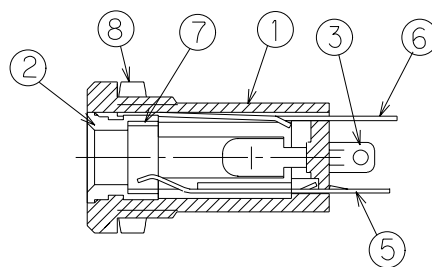


回路図  
CIRCUIT



取付穴参考寸法



(板厚  $t = 2.0 \text{ MAX}$ )

仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
接触抵抗 : 50mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

|     |           |                 |                 |     |        |      |             |       |              |                 |                                                                                                                      |        |       |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----|--------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 8   | ナット       | HEX NUT         | STEEL           | 1   | Ni     |      | TOLERANCE   | SCALE | DATE         | DESIG           | DRAW                                                                                                                 | INSPE  | APRO  |
| 7   | 絶縁チューブ    | INSULATION TUBE | PVC             | 1   |        |      | ± 0 . 3     | 2 / 1 | 02 / 10 / 24 | K . S           | N . I                                                                                                                |        | M . K |
| 6   | スリーブラグ    | CONTACT D       | BRASS t = 0 . 3 | 1   | Ni     |      |             |       |              |                 |                                                                                                                      |        |       |
| 5   | リング2ラグ    | CONTACT C       | PBS t = 0 . 25  | 1   | Ni     |      |             |       |              |                 |                                                                                                                      |        |       |
| 4   | リングラグ     | CONTACT B       | PBS t = 0 . 25  | 1   | Au     |      | MODEL<br>型式 |       | QTY          | PART NAME<br>品名 | 4-con. 3.5mm Panel Mtg.Jack<br>No . MJ - 0 6 4 H                                                                     |        |       |
| 3   | チップラグ     | CONTACT A       | PBS t = 0 . 25  | 1   | Ni     |      | MATERIAL    |       |              |                 | DRAW.NO                                                                                                              | MJ064H |       |
| 2   | スリーブメタル   | SLEEVE          | BRASS           | 1   | Ni     |      | 材質          |       |              |                 | 図番                                                                                                                   |        |       |
| 1   | 本 体       | HOUSING         | PA              | 1   |        |      | FINISH      |       |              |                 |  MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD. |        |       |
| LET | PART NAME |                 | MATERIAL        | QTY | FINISH | NOTE | 処理          |       |              |                 |                                                                                                                      |        |       |