



適用電線

- 銅単線 $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2\text{mm}$
・はさみ込み接続 (ストリップ長: 16mm)




- より線: 2mm^2 、 3.5mm^2
・圧着端子接続
丸形圧着端子: (R2-4, R5.5-4)



() 内寸法は、R5.5-4 使用の場合

別表		
品番	蓋の材料	蓋の色
ME2816	フェノール樹脂	黒
ME2816WW	ユリア樹脂	白

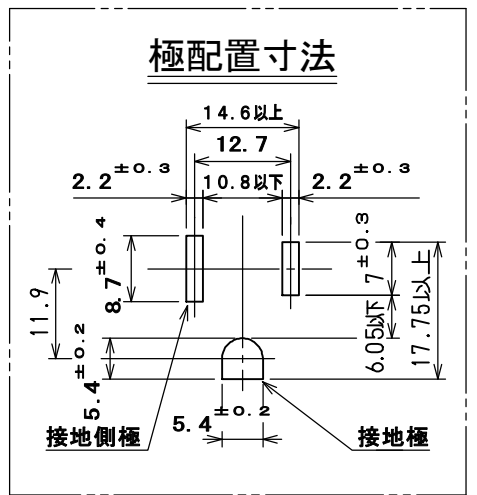

6	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	$\phi 3 \times 11$
5	六角頭小ねじ	1	黄銅線	色: 緑着色	M4×8
4	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M4×8
3	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	1	別表による	色: 別表による	
1	器台	1	フェノール樹脂	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
1	三角法	1	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名	15A 125V接地埋込コンセント
1	単位 mm	1	作成 2012年 9月21日		

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.