
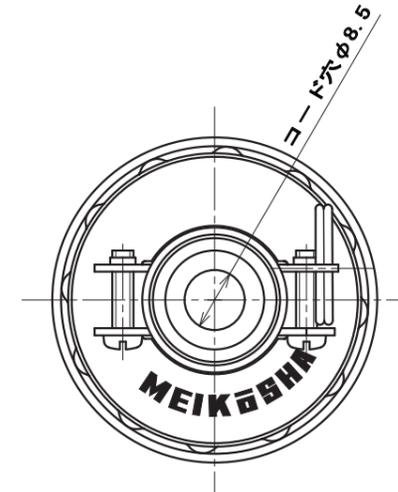
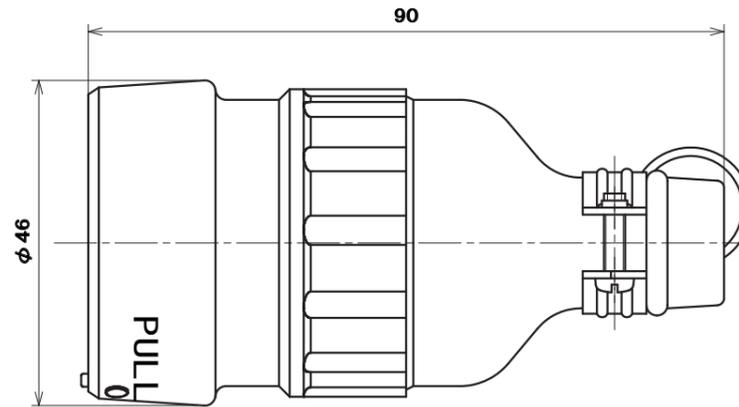
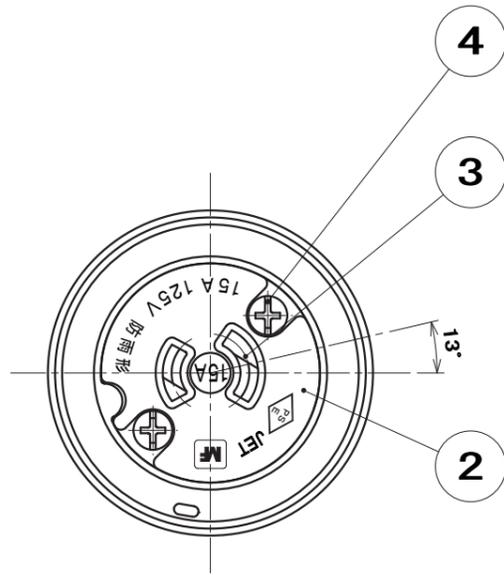


品番 MH2630

電気用品の記号  PS E JET

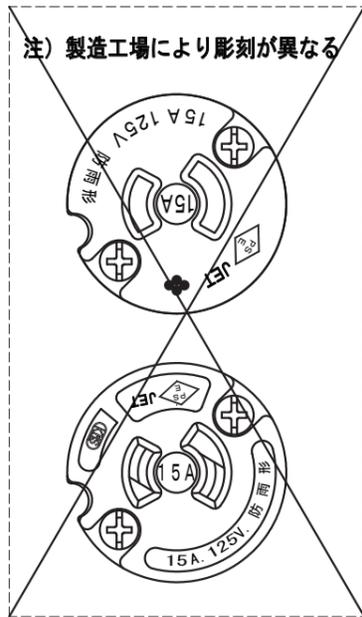

ゴムボデーを外した状態での極表示
(極表示は一例を示す)




●適用電線

2CT、2RNCT	0.75mm ² ~ 2mm ² 2心
2PNCT	1.25mm ² · 2mm ² 2心
VCT、S-VCT	2mm ² 2心

●適用圧着端子

0.75mm ² ~ 1.25mm ²	R1.25-3.5
2mm ²	R2-3.5

●電線加工寸法

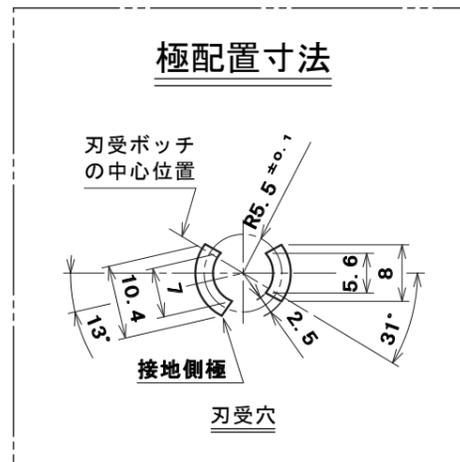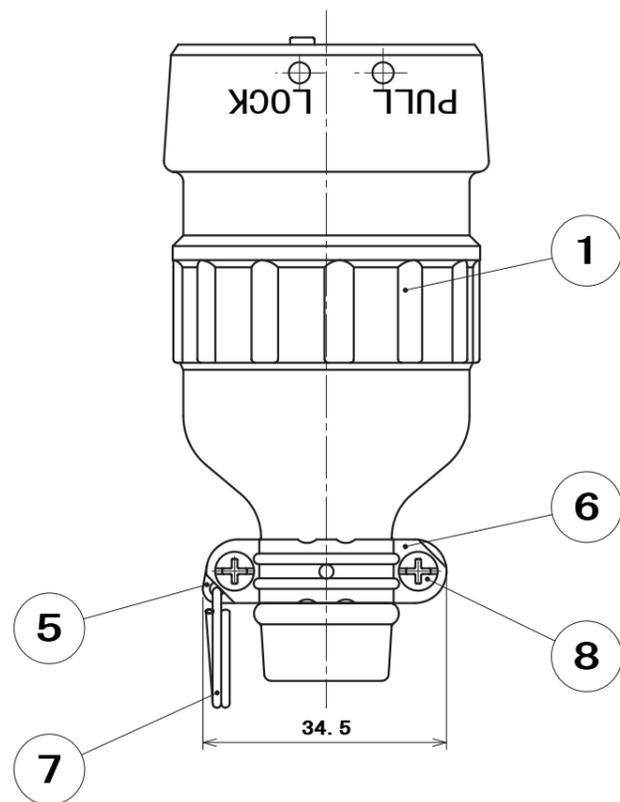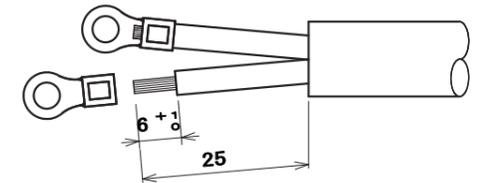

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3×32
3	刃受	2	りん青銅	ニッケルめっき	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色: 黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	

尺度 1/1	三角法	定格 2P. 15A. 125V.	品名
	単位 mm	作成 2008年10月16日	2P15A 引掛防水コネクターボデー

株式会社 明工社

MEIKOSHA CO., LTD.