

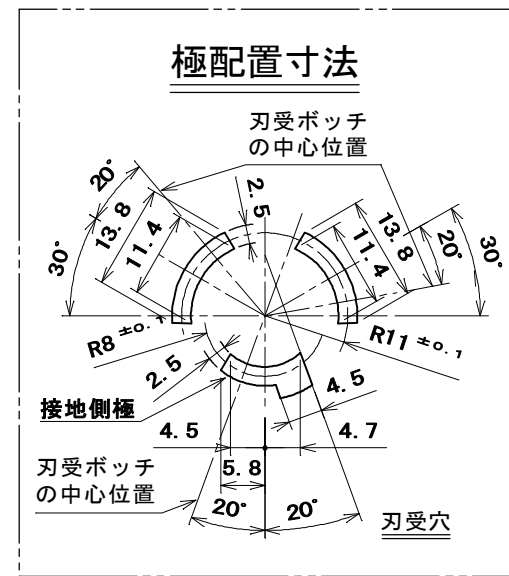
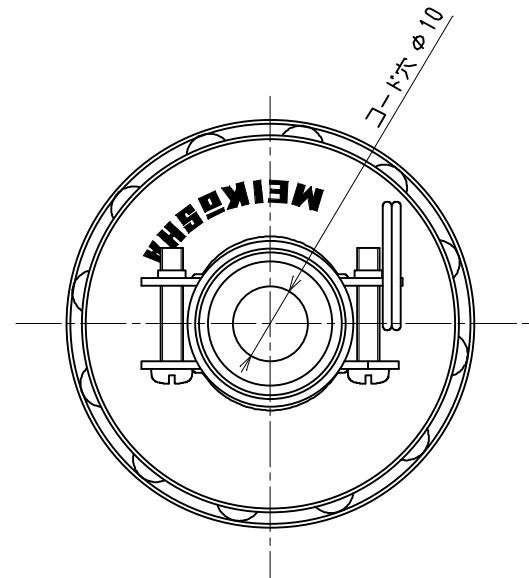
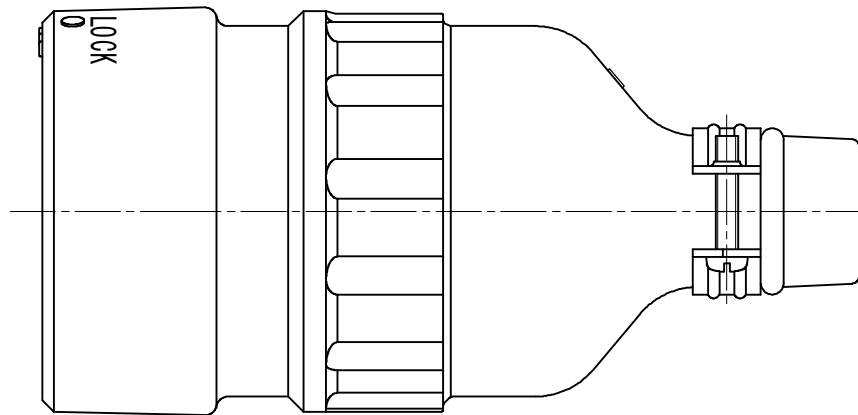
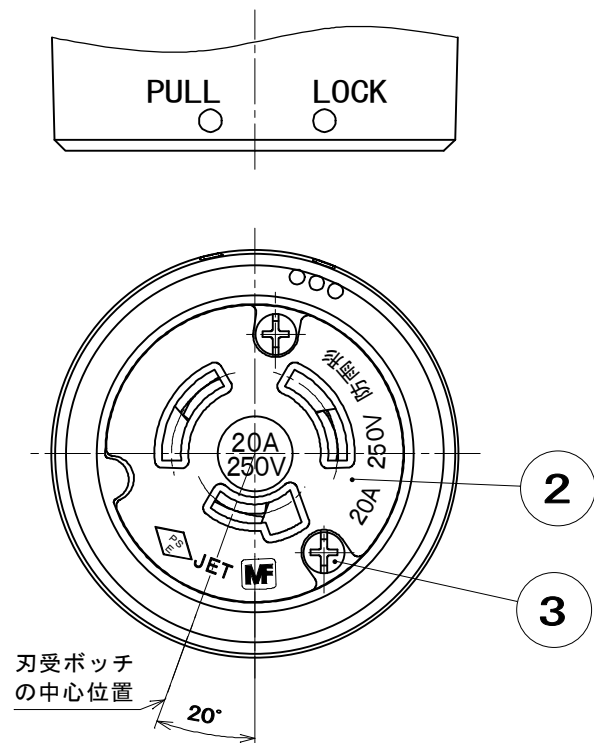


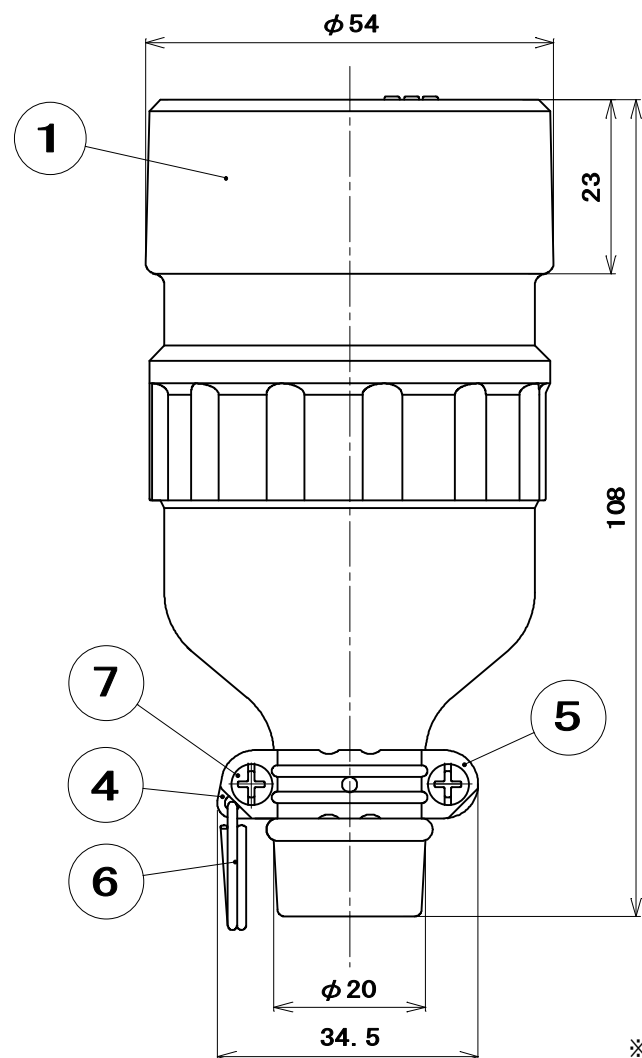

ゴムボデーを外した
状態での極表示

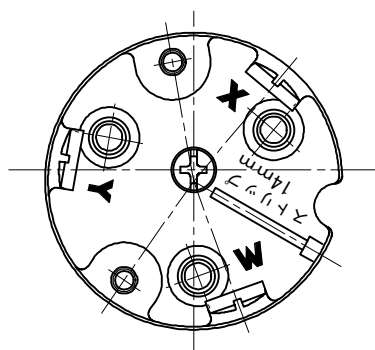


●適用電線

2CT、2RNCT	2mm ² ・3.5mm ² 3心
2PNCT	3.5mm ² 3心
VCT、S-VCT	3.5mm ² 3心

●適用圧着端子

2mm ²	R2-4
3.5mm ²	R3.5-4

●電線加工寸法

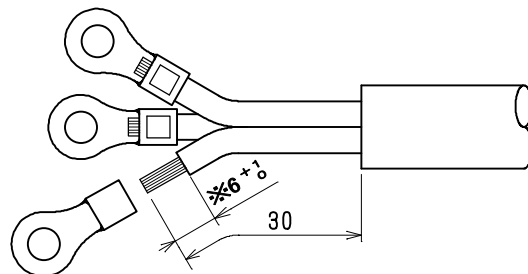

※被覆剥き寸法の6⁺¹は2mm²のもので、3.5mm²は7⁺¹とする。

7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×16
6	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3×32
2	蓋	1	ユリア樹脂	色: 黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1/1	三角法 単位 mm	定格 3P. 20A. 250V. 作成 2010年6月4日	品名 3P20A 引掛防水コネクターボデー		
株式会社 明 工 社			MEIKOSHA CO., LTD.		