

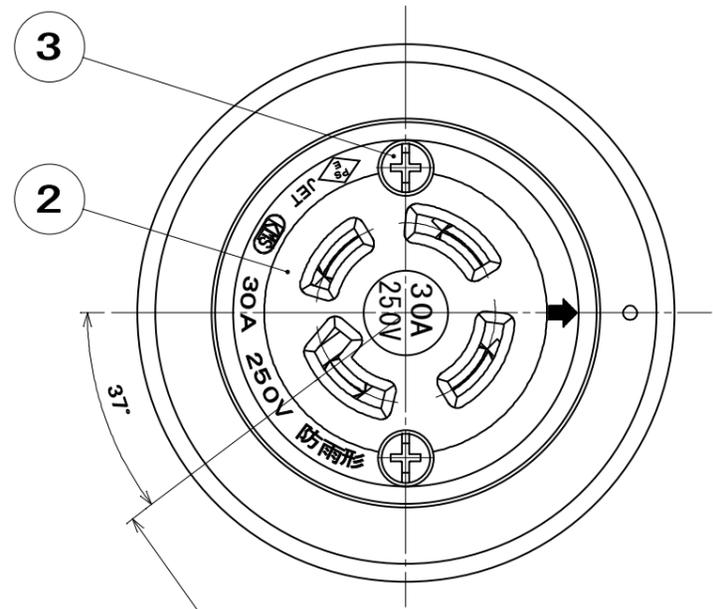




NEMA規格 L15-30R に準拠

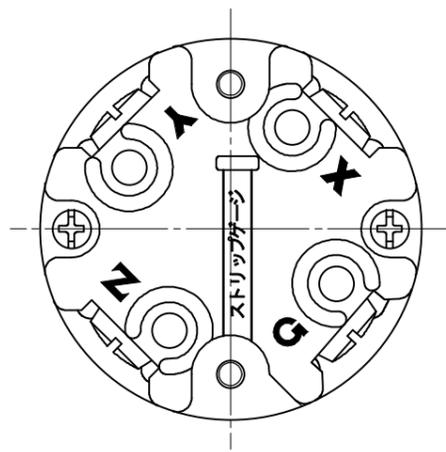

刃受ボッチの中心位置

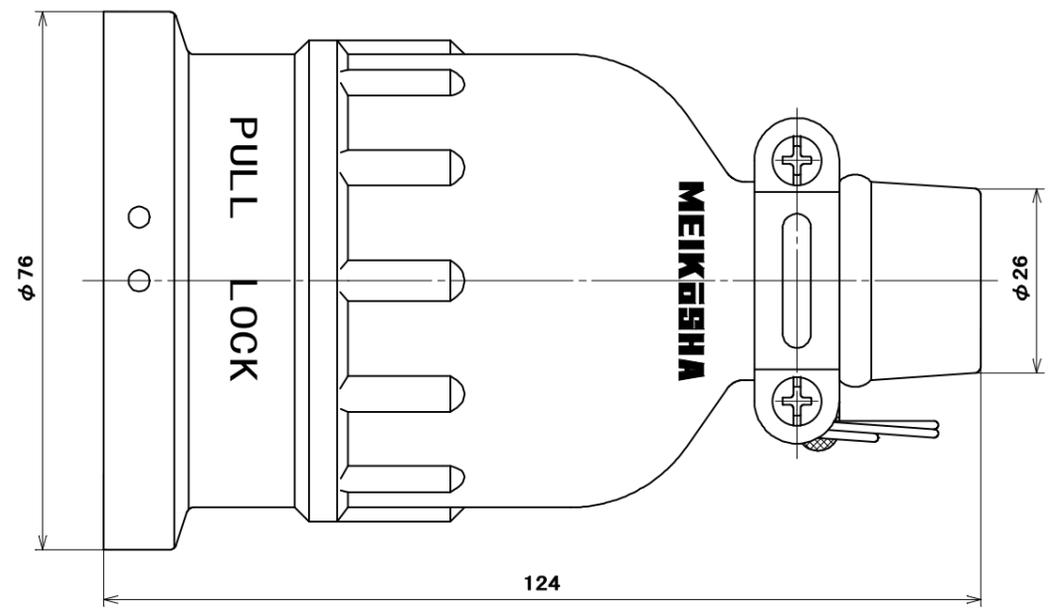

ゴムボデーを外した状態での極表示

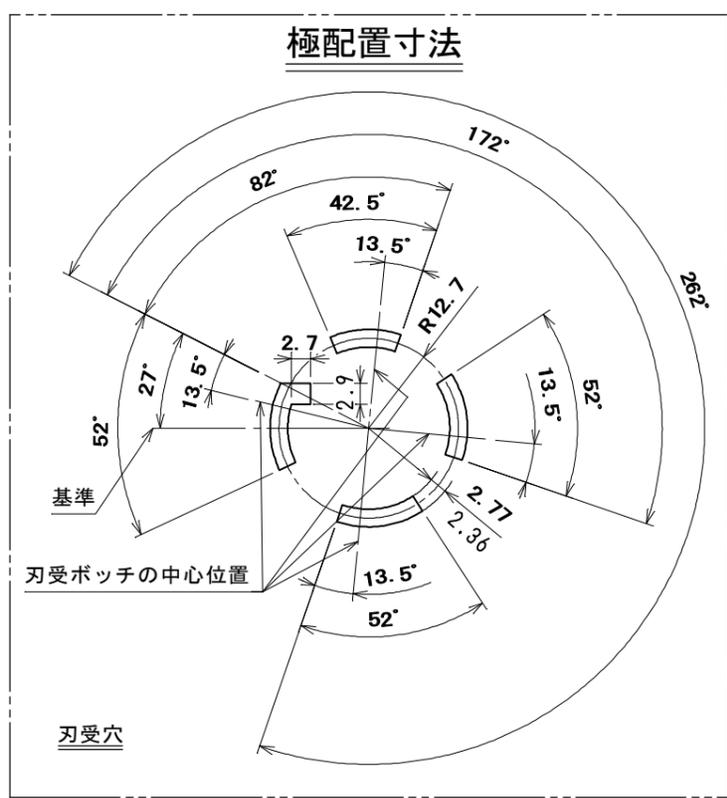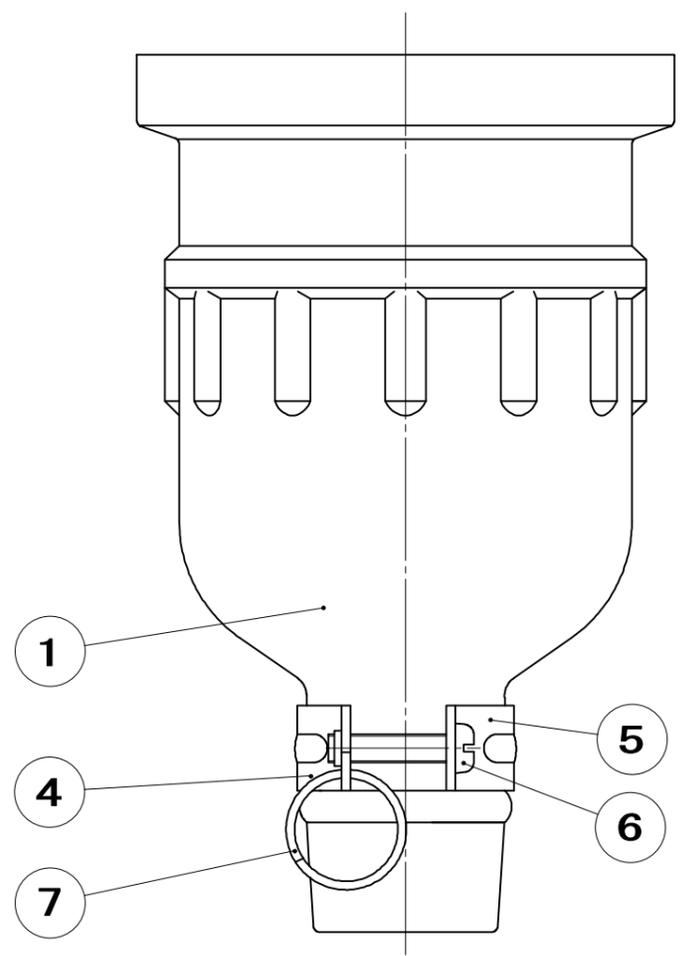


●適用電線

2CT、2RNCT	5.5mm ² 4心
2PNCT	5.5mm ² ・8mm ² 4心
VCT、S-VCT	5.5mm ² 4心

●適用圧着端子

5.5mm ²	R5.5-5
8mm ²	R8-5

●電線加工寸法

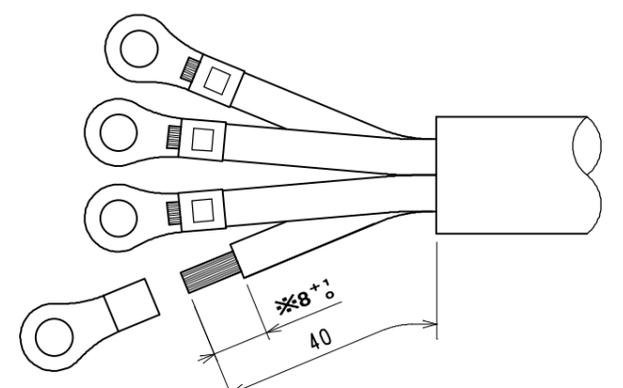

※被覆剥き寸法は、5.5mm²の場合は8%とし、8mm²の場合は11%とする。

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
7	リング	1	硬鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M4×18
5	バンド(小)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(大)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
3	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M4×14
2	蓋	1	ユリア樹脂	色:黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色:黒	

尺 度	三角法	定格 3P+E. 30A. 250V.	品 名	接地3P30A 引掛防水コネクターボデー	
1	単位 mm	作成 2007年5月18日			