
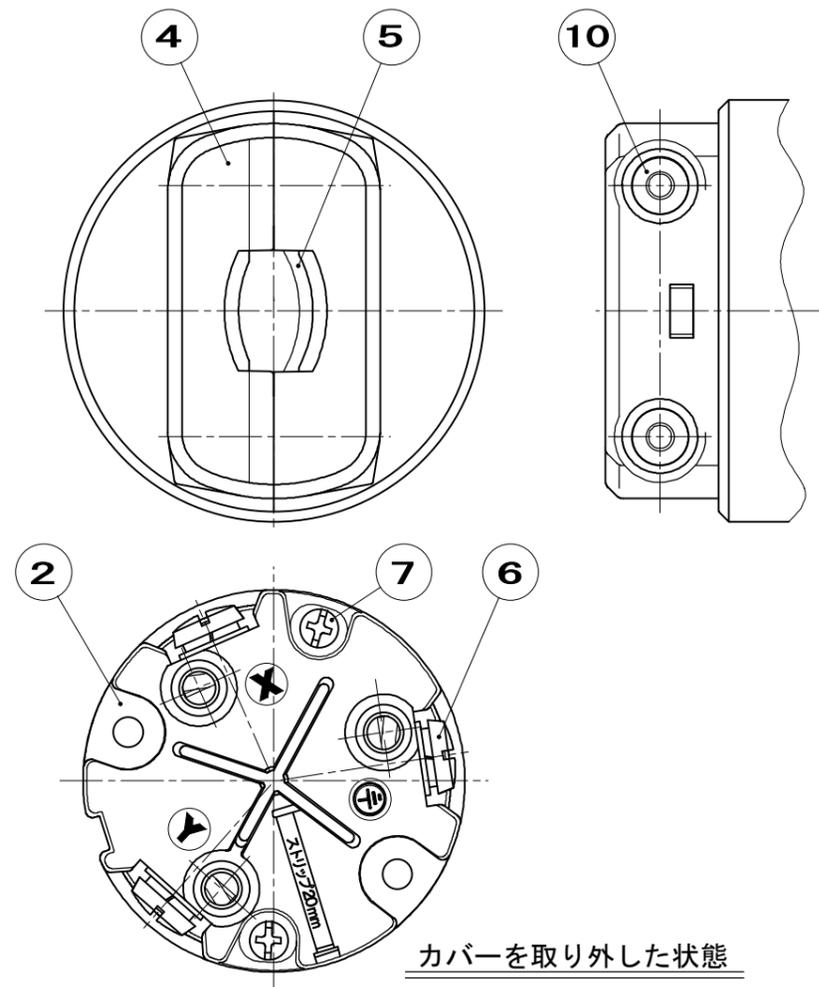
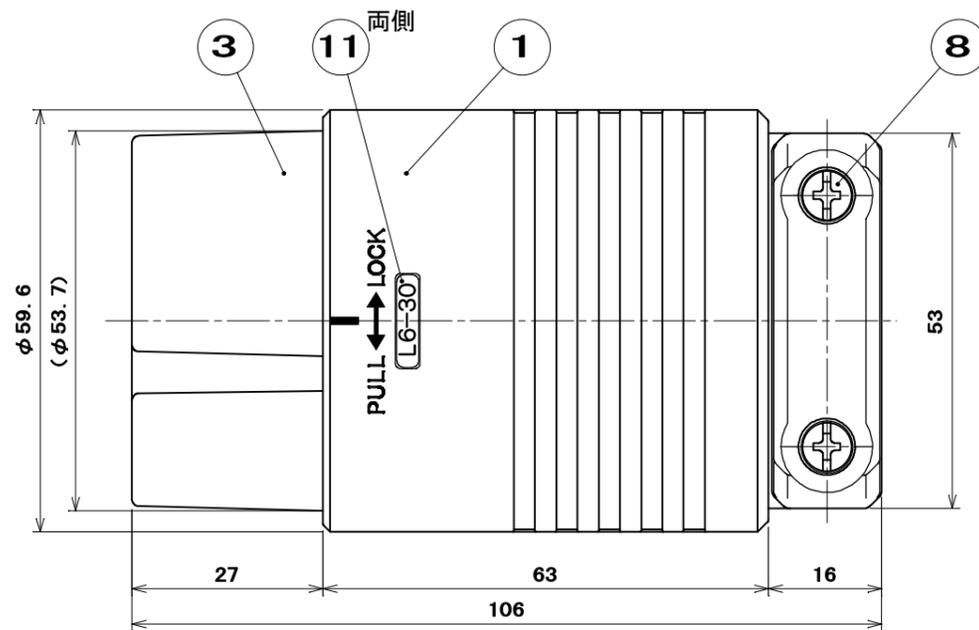


品番	別表による	電気用品の記号	PS E	JET
別表				
品番	カバー、蓋、コードグリップ、コードブッシングの色			
MH8173W	白			
MH8173B	黒			

刃受ポッチの中心位置

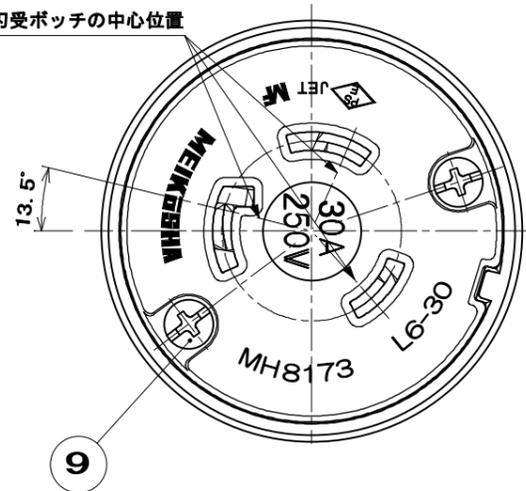


カバーを取り外した状態


適用電線

2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT
3.5mm² 3心・5.5mm² 3心
(仕上外形：約φ13～φ16)

・圧着端子接続の場合

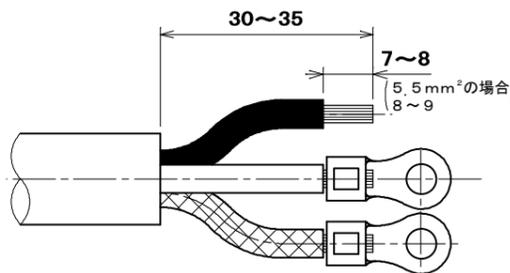


・はさみ込み接続の場合

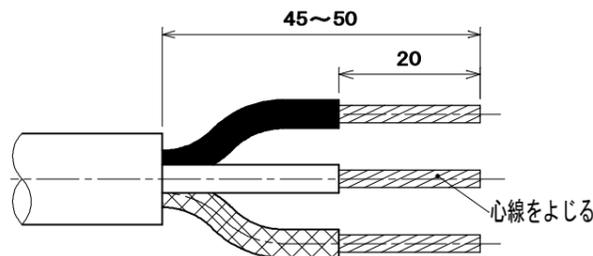


適用圧着端子：丸形圧着端子 3.5mm²…R3.5-5
5.5mm²…R5.5-5

コードブッシングの使用について

本体カバーの内側に、コードブッシングが組込まれています。
細い電線を使用する場合は、コードブッシングを組込んだ状態で結線してください。
太い電線を使用する場合は、コードブッシングを取り外して結線してください。
コードブッシングは本体カバーにある外し穴に、マイナスドライバーなどを差し込んで押し出せば取外せます。
※コードブッシングを使用する電線の目安
電線の外径が約1.3～約1.4.5mm(3.5mm² 3心)の場合はコードブッシングを使用してください。

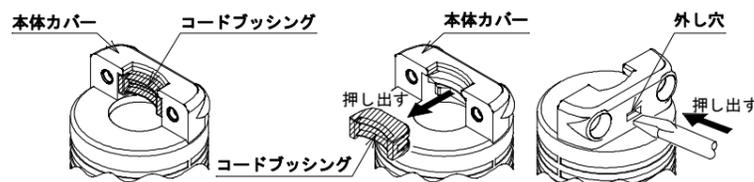

極配置寸法

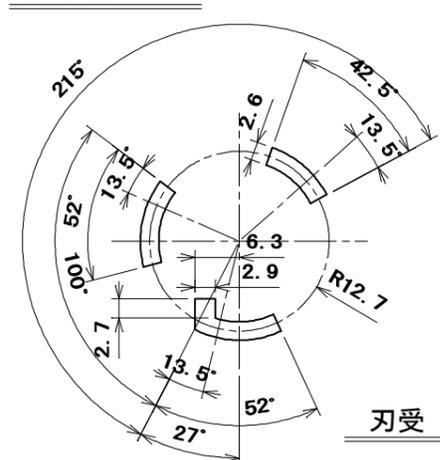

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	L6-30シール	2	合成紙(ユボ)	地色：橙、文字の色：白	
10	圧入ナット	2	黄銅棒		M4
9	タッピンねじPタイトなべ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ4×50
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×18
7	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×12
6	ばね座金及び平座金付大頭丸平小ねじ(3点セムス)	3	黄銅線 (ばね座金：りん青銅板)	ニッケルめっき	M4.5×14
5	コードブッシング	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V-2
4	コードグリップ	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V-2
3	蓋	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V-0
2	器台	1	ナイロン樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	カバー	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V-2
尺度	三角法	定格 2P+E. 30A. 250V.	品名 接地2P30A引掛コネクター		
1	単位 mm	作成 2014年 2月 4日	(L6-30)		

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.