

ゴムボデーを外した状態


●適用電線

1CT、2CT、2RNCT	5.5mm ² ・8mm ² 3心
2PNCT	5.5mm ² ・8mm ² 3心
VCT、S-VCT	5.5mm ² ・8mm ² 3心


●適用圧着端子

5.5mm ²	R5.5-5
8mm ²	R8-5

●電線加工寸法

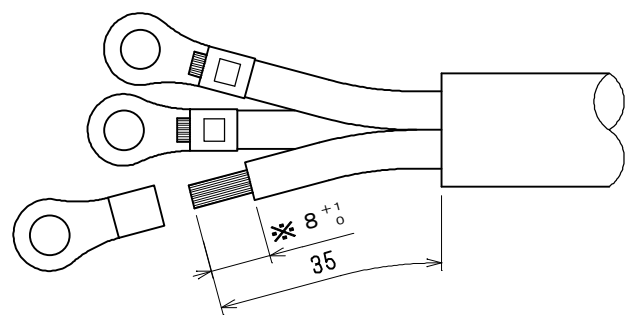

※被覆剥き寸法は、5.5mm²の場合は8⁺¹とし、8mm²の場合は11⁺¹とする。

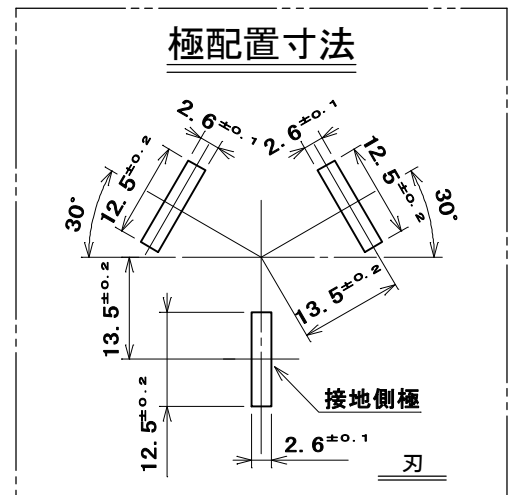

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
9	大頭丸平小ねじ 座金組込ねじ	3	黄銅線 (ばね座金：りん青銅板)	ニッケルめっき	M4.5×10
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×2.2
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド (小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地側端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色：グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	

尺度	三角法	定格	3P.30A.250V.	品名	3P30Aゴムプラグ
1/1	単位 mm	作成	2015年3月19日		

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.