



適用電線

- 銅単線 : φ2mm、φ2.6mm
- ・はさみ込み接続




- より線 : 3.5mm<sup>2</sup>、5.5mm<sup>2</sup>
- ・圧着端子接続
- 丸形圧着端子 : (R3.5-4, R5.5-4)



( ) 内寸法は、R5.5-4 使用の場合

極配置寸法

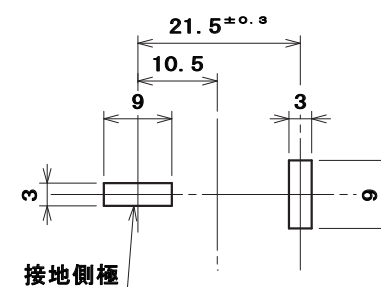

別表		
品番	器台・蓋の材料	器台・蓋の色
MU2804	フェノール樹脂	黒
MU2804WW	ユリア樹脂	白

6	セムスねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×24
5	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M4×10
4	取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端子	2	黄銅板		
2	蓋	1	別表による	別表による	
1	器台	1	別表による	別表による	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度 1/1	三角法 単位 mm	定格 2P.20A.250V.	品名 2P 20A 埋込コンセント
		作成 2013年 1月15日	

株式会社 明工社

MEIKOSHA CO., LTD.