



別表		
品番	器台・蓋の材料	色
MU2809	フェノール樹脂	黒
MU2809WW	ユリア樹脂	白

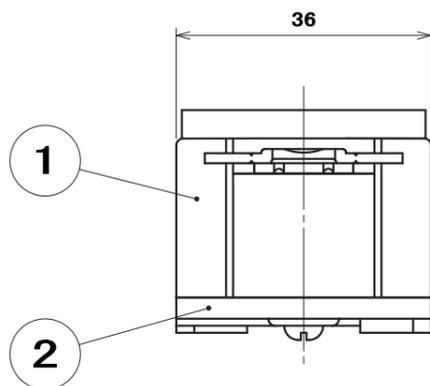


適用電線

- 銅単線：φ2mm、φ2.6mm
- ・はさみ込み接続



- より線：3.5mm²、5.5mm²
- ・圧着端子接続
- 丸形圧着端子：(R3.5-4, R5.5-4)



() 内寸法は、R5.5-4 使用の場合

5	セムスねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×2.5
4	大頭丸平小ねじ	3	黄銅線		M4×1.0
3	取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	裏蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器台	1	別表による	色：別表による	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度	三角法	定格 3P. 20A. 250V.	品名
1/1	単位 mm	作成 2013年 1月15日	

3P20A埋込コンセント

株式会社 明工社

MEIKOSHA CO., LTD.