


軽天スタッドパンチ[®] (天井下地材穴あけ工具)

重量：約2.5kg



■添付品
通線プッシング(軽天用)
PBZ-26K : 5個付

パンチセット




パンチ受け

パンチ

●天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線プッシングが取り付けられます。




通線プッシングは野ぶち表面から突起しません。




通線プッシング

穴あけ方法

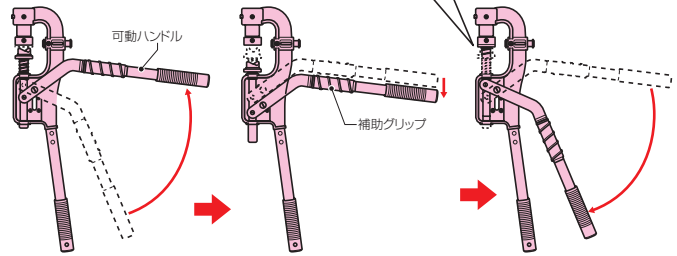


- ①ハンドルを全開(90°)に開きます。
- ②補助グリップを握り、ハンドルを下にスライドさせ、野ぶちにはめ込みます。
- ③ハンドルを上スライドさせてから可動ハンドルをゆっくりに閉じ、穴あけします。

スタッドのセンターに穴あけができます。



※位置合わせピンをスタッドサイズの目盛りに合わせます。



※プッシング以外にPF管(16迄)を通せます。

品番	適用	開口寸法	適合プッシング	入数	標準価格
MC-100	<ul style="list-style-type: none"> ●ダブル野ぶち(19形・25形) ●スタッド(サイズ65,75,90,100) ●ランナー(サイズ50,65,75,90,100) 	φ31	通線プッシング(軽天用)(PBZ-26K)	1	52,500

ご注意 ・厚さ0.8mm以下の鋼材にのみご使用ください。
・JIS規格外の下地材には使用できない場合があります。
・ステンレス鋼や、角スタッドには使用できません。

■パンチセット(パンチ、パンチ受け交換用)

品番	開口寸法	適合プッシング	入数	標準価格
MC-28P	φ28	通線プッシング(軽天用)(PBZ-24K : 内径φ24)	1	11,500
MC-31P	φ31	通線プッシング(軽天用)(PBZ-26K : 内径φ26.5)	1	11,500

※MC-28Pは、CD管22が貫通可能。 ※MC-31Pは、PF管22が貫通可能。