

ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

PSE ※ライニング鋼管用は除く



■防水タイプ

パッキン付


- 54B迄 : ゴム製
- 70B以上 : 水膨潤不織布製




■ライニング鋼管用

パッキン付

- 54B迄 : ゴム製
- 70B以上 : 水膨潤不織布製




- 厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。



ご注意

防水タイプ、ライニング鋼管用のサイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

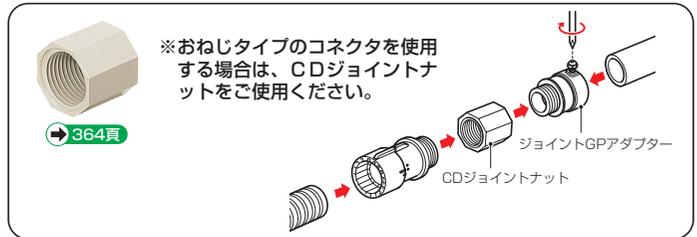

※おねじタイプのコネクタを使用する場合は、CDジョイントナットをご使用ください。

→ 364頁

品番	適合管サイズ (厚鋼電線管)	適合ねじ	φd	L	入数	最小入数	標準価格
JANGP-16	16	G1/2	21.6	43	10	1	350
JANGP-22	22	G3/4	27.1	45	10	1	400
JANGP-28	28	G1	33.9	50	10	1	510
JANGP-36	36	G1 1/4	42.6	57		1	760
JANGP-42	42	G1 1/2	48.6	66		1	1,220
JANGP-54	54	G2	60.6	75		1	1,700
JANGP-70	70	G2 1/2	76.2	84		1	2,180
JANGP-82	82	G3	89	88		1	3,660
JANGP-92	92	G3 1/2	102	90		1	4,620
受 JANGP-104	104	G4	114.7	92		1	5,600

■防水タイプ

品番	適合管サイズ (厚鋼電線管)	適合ねじ	φd	L	入数	最小入数	標準価格
JANGP-16B	16	G1/2	21.6	43	10	1	580
JANGP-22B	22	G3/4	27.1	45	10	1	670
JANGP-28B	28	G1	33.9	50	10	1	850
JANGP-36B	36	G1 1/4	42.6	57		1	1,080
JANGP-42B	42	G1 1/2	48.6	66		1	1,530
JANGP-54B	54	G2	60.6	75		1	2,120
JANGP-70B	70	G2 1/2	76.2	84		1	2,730
JANGP-82B	82	G3	89	88		1	4,570
JANGP-92B	92	G3 1/2	102	90		1	5,770
受 JANGP-104B	104	G4	114.7	92		1	7,000

■ライニング鋼管用

品番	適合管サイズ ライニング鋼管 (SGP)	適合ねじ	φd	L	入数	最小入数	標準価格
JANLP-16B	16 15A	G1/2	22.8	43	10	1	580
JANLP-22B	22 20A	G3/4	28.3	45	10	1	670
JANLP-28B	28 25A	G1	35.1	50	10	1	850
JANLP-36B	36 32A	G1 1/4	43.8	57		1	1,080
JANLP-42B	42 40A	G1 1/2	49.8	66		1	1,530
JANLP-54B	54 50A	G2	61.8	75		1	2,120
JANLP-70B	70 65A	G2 1/2	77.6	84		1	2,730
JANLP-82B	82 80A	G3	90.5	88		1	4,570
JANLP-92B	92 90A	G3 1/2	103.1	90		1	5,770
JANLP-104B	104 100A	G4	115.8	92		1	7,000

受 受注品