




- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
- トロ防止シール付です。

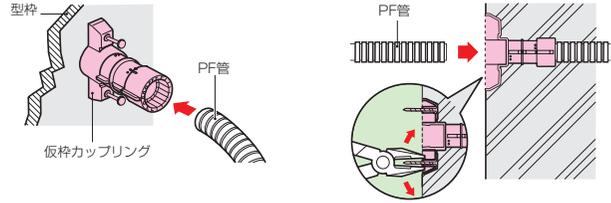

釘抜きには、F・ころ用釘抜き工具が便利です。 → 145頁

品番	適合管	ϕD	H	L	入数	最小入数	標準価格
MFSH-16CG	※PF管16	31.4	62.2	76	100	10	102
MFSH-22CG	※PF管22	39.3	79.6	84	50	10	122
MFSH-28CG	※PF管28	46.9	98.2	90.8	30	10	248

※MF、MFXは除く