


耐衝撃性
HI

3分スタート付

中形四角



CDO-4AS




CDO-4A




CDO-4B


大形四角



CDO-5AS



CDO-5A




CDO-5B

ご注意


CDO-5A・5Bの側面ノックにはPF管コネクタ(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。

仕切板が取り付けられます。→20頁

■中形四角




■大形四角




- ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
- スタート付き。スタート使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
- 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。

→486・487頁



〈ボックスの傾き防止、固定が簡単です。〉


→551頁~

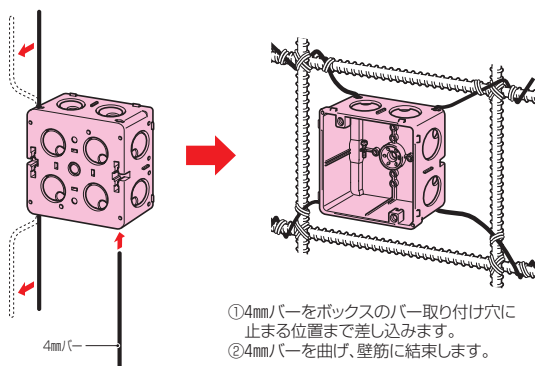

- ①4mmバーをボックスのバー取り付け穴に止まる位置まで差し込みます。
- ②4mmバーを曲げ、壁筋に結束します。


二重天井・軽量間仕切り壁へも、各種付属品により簡単に取り付けられます。

・二重天井に



→567頁


・軽量間仕切り壁に



→564頁

※裏のノックアウトをドライバー等で外してください。

引っ張り固定する場合のボックス変形防止には補強ピンが最適です。



→571頁

品番	種類	側面ノックアウト	H	入数	最小入数	標準価格
CDO-4AS	中形四角(薄型)	16・16(19・19)×2 22・22(25・25)×2	39.6	20	1	230
CDO-4A	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	45	50	1	230
CDO-4B	中形四角(深型)	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	54	50	1	350
CDO-5AS	大形四角(薄型)	16・16(19・19)×4	39.6	20	1	570
CDO-5A	大形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	45	50	1	570
CDO-5B	大形四角(深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	54	50	1	640

※ノック28は22・28兼用ノックです。