




バインドハンガー[®] (接着タイプ)







SCH-4型
許容静荷重：9.8N(1kgf)



SCH-N5型
許容静荷重：20N(2kgf)






SCH-52型
許容静荷重：29N(3kgf)

SCH-52CS
許容静荷重：9.8N(1kgf)


大型タイプ(52型)

打ち込むだけでOK！
特殊ピン付



●**注意** 天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。




SCH-5型
許容静荷重：20N(2kgf)

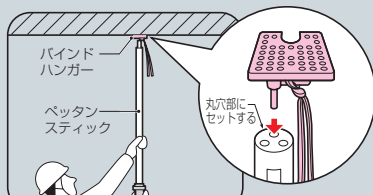

- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
- カラー 3色！配線経路の識別ができます。(一部商品を除く)
- カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
- 耐火被覆を吹き付けてもケーブルが埋もれません。(バインド線180mmタイプ)
- 梁・各種配管資材等を回避して配線作業ができます。(バインド線500mmタイプ)
- ベタタンスティック(SCH-PS)対応品は、脚立を使用せず天井に貼り付けできます。
- SCH-52型(大型)は接着面が大きく、許容静荷重がアップしたタイプです。
- SCH-52CS(L)は強じんな特殊ピン付！コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
- SCH-4型はコンパクトで配線スペースが狭い場所等に最適です。



カラーヘッドインサートへの取り付け

●**注意** ●取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。

	バインド線 長	種 類	品 番	色	入数	最小入数	標準価格	
4型	130mm	接着剤無	SCH-4	グレー	300	50	46	
			SCH-4R	赤				
			SCH-4Y	黄				
		接着剤付	SCH-4N	グレー	300	50	92	
			SCH-4RN	赤				
			SCH-4YN	黄				
5型	130mm	接着剤無	SCH-N5	グレー	300	10	89	
			SCH-N5R	赤				
			SCH-N5Y	黄				
		接着剤付	SCH-N5N	グレー	250	10	180	
			SCH-N5RN	赤				
			SCH-N5YN	黄				
	180mm	接着剤無	SCH-N5L	グレー	250	10	97	
		接着剤付	SCH-N5NL	グレー	200	10	200	
	52型	130mm	接着剤無	SCH-52	グレー	150	10	120
			接着剤付	SCH-52N	グレー	150	10	230
特殊ピン付			SCH-52CS	グレー	150	10	200	
180mm		接着剤無	SCH-52L	グレー	150	10	130	
		接着剤付	SCH-52NL	グレー	150	10	250	
		特殊ピン付	SCH-52CSL	グレー	150	10	210	

■ベタタンスティック対応品

	バインド線 長さ	種 類	品 番	色	入数	最小入数	標準価格
5型	130mm	接着剤無	SCH-5	グレー	300	10	89
			SCH-5R	赤			
			SCH-5Y	黄			
		接着剤付	SCH-5N	グレー	250	10	180
			SCH-5RN	赤			
			SCH-5YN	黄			
	180mm	接着剤無	SCH-5L	グレー	250	10	97
		接着剤付	SCH-5NL	グレー	200	10	200
	500mm	接着剤無	SCH-5LL	グレー	150	10	125
		接着剤付	SCH-5NLL	グレー	150	10	250