

F・クリップ

SVC-3




許容静荷重：9.8N(1kgf)

SVC-3A




許容静荷重：9.8N(1kgf)

SVC-3AL



許容静荷重：24.5N(2.5kgf)

SVC-37



許容静荷重：20N(2kgf)


SVC-1A



許容静荷重：9.8N(1kgf)

角度自在タイプ


SVC-3FA




許容静荷重：9.8N(1kgf)

- 二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！
- SVC-1Aはケーブル、本体の外れ防止用カバー付きです。
- SVC-3FAは水平、垂直、斜め45°の角度調整ができる、角度自在タイプです。

SVC-3A




SVC-37




- ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。

SVC-1A




SVC-3FA

水平、垂直、斜め45°の
角度調整可能

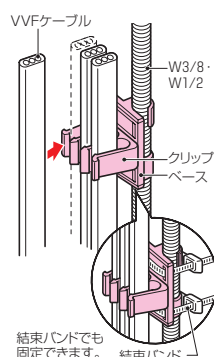

〈角度変更する場合〉
垂直・水平方向



- ベースを持ち、クリップを溝固定される位置迄回してください。


ご注意

- ボルトのネジなし部分には支持できません。


■SVC-3




■SVC-3A




■SVC-3FA




■SVC-3AL



■SVC-37



■SVC-1A



適合ボルト	品番	適合ケーブル	入数	標準価格
W3/8 M10	SVC-3	VVFケーブル (●1.6× ^{2C} _{3C}) ×3	10	49
	SVC-3A	VVFケーブル (●2.0× ^{2C} _{3C}) ×3	10	49
	SVC-3AL	VVFケーブル (●1.6× ^{2C} _{3C}) ×10	10	170
	SVC-37	VVFケーブル (●1.6× ^{2C} _{3C}) ×7	10	100
W3/8 W1/2 M10 M12	SVC-1A	VVFケーブル (●1.6× ^{2C} _{3C}) ×1	10	44
	SVC-3FA	VVFケーブル (●1.6× ^{2C} _{3C}) ×3	10	89