


うずまきコブラ[®]2 (先行配線用ケーブル吊り具)


- 二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- バインド線付は、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
- バインド線無は、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
- ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊ることができます。



バインド線付



バインド線無

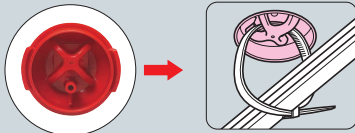


結束バンド等でケーブルを結束固定します。

- バインド線付
許容静荷重：29N(3kgf)



- バインド線無
許容静荷重：39N(4kgf)

※バインド線無の荷重は結束部材の材質、形状等により荷重が異なります。



ダブルタイプ
バインド線付(2本)



許容静荷重：29N(3kgf)

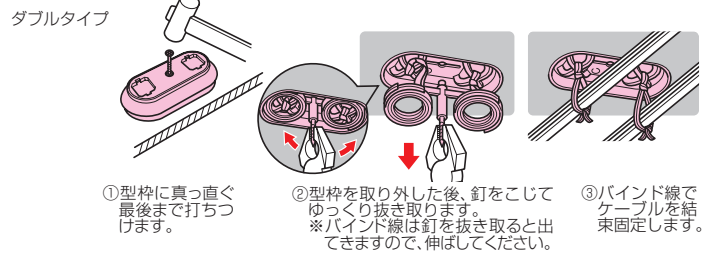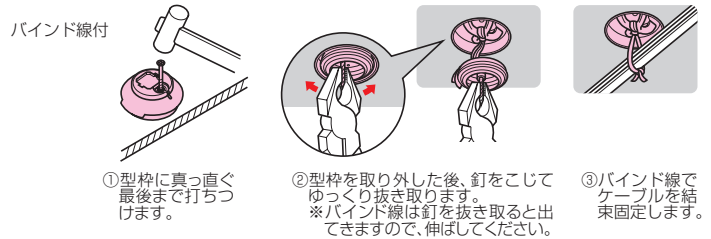

■ダブルタイプ

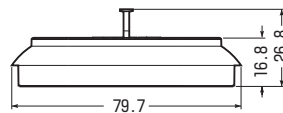

種類	品番	色	入数	最小入数	標準価格
バインド線付 長さ：130mm	MSU-2R	赤	250	50	81
	MSU-2Y	黄			
	MSU-2B	青			
	MSU-2H	灰			
バインド線付 長さ：180mm	MSU-2RL	赤	250	50	90
	MSU-2YL	黄			
	MSU-2BL	青			
	MSU-2HL	灰			
バインド線無	MSU-2RN	赤	250	50	63
	MSU-2YN	黄			
	MSU-2BN	青			
	MSU-2HN	灰			

■ダブルタイプ

種類	品番	色	入数	標準価格
バインド線付 長さ：180mm ×2本	MSU-2WRL	赤	20	93
	MSU-2WYL	黄		
	MSU-2WBL	青		
	MSU-2WHL	灰		