ニューカラーインサート（型枠用）

W3/8ボルト用
- ●埋設深さ（30㎜）
- ●引抜強度：15kN（1530kgf）

（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：40.6N/㎟）

W1/2ボルト用
- ●埋設深さ（48㎜）
- ●引抜強度：33.2kN（3390kgf）

（試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：45.2N/㎟）

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。

インサートの蓋色により種類が判別できます。

W3/8用　W1/2用　ステンレス仕様

（・W3/8用：黒
・W1/2用：グレー
・ステンレス仕様：ソフトブラウン）

- ●位置決め、打ち込みが簡単です。（3本釘付）
- ●釘が天井に残りません。
- ●台座が広く、安定性があります。
- ●コンクリート、トロ防止片付です。
- ●豊富なカラーがあります。（灰色は打ちっ放しに最適！目立たない色です。）
- ●釘は6本止め（3本後打ち）までできます。
- ●ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
- ●インサートハンマーで打ち込めます。

■W3/8ボルト用

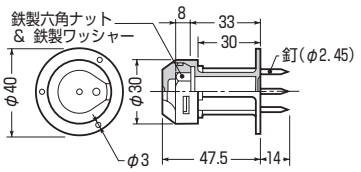

■W1/2ボルト用

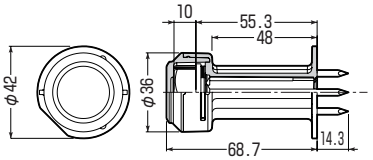

施工要領

※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けてください。

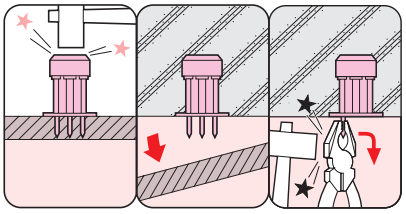

〈色見本〉

赤(R)　桃(P)　白(W)　黄(Y)　青(B)　緑(G)　灰(H)

ボルト径	品　番	色	入数	最小入数	標準価格
W3/8	MSK-3R	赤	300	50	86
	MSK-3P	桃			
	MSK-3W	白			
	MSK-3Y	黄			
	MSK-3B	青			
	MSK-3G	緑			
	MSK-3H	灰			
W1/2	MSK-4R	赤	100	20	140
	MSK-4Y	黄			
	MSK-4B	青			
	MSK-4G	緑			

※W3/8ボルト用はインサートハンマーで打ち付けられます。

■ステンレス仕様（ナット・ワッシャー）

ボルト径	品　番	色	入数	最小入数	標準価格
W3/8	MSK-3RS	赤	300	20	133
	MSK-3YS	黄			
	MSK-3BS	青			