

カラー・ヘッダーインサート (型枠用)樹脂釘

錆びない樹脂釘タイプ!



鉄製ヘッダー
W3/8ボルト用
 ●埋設深さ(30mm)
 ●引抜強度:
 16.5kN(1680kgf)
 (試験時のコンクリート
 圧縮強度の平均値:40.9N/mm²)



鉄製ヘッダー
**W3/8ボルト用
 (ロングタイプ)**
 ●埋設深さ(45mm)
 ●引抜強度:
 23.2kN(2370kgf)
 (試験時のコンクリート
 圧縮強度の平均値:26.4N/mm²)



鉄製ヘッダー
W1/2ボルト用
 ●埋設深さ(45mm)
 ●引抜強度:
 26.1kN(2660kgf)
 (試験時のコンクリート
 圧縮強度の平均値:28.6N/mm²)

オール樹脂製







樹脂製ヘッダー
**W3/8ボルト用
 (オール樹脂製)**
 ●埋設深さ(30mm)
 ●引抜強度:
 7.7kN(786kgf)
 ●許容静荷重:
 196N(20kgf)
 (コンクリート:JIS A5308呼び18)


※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。

- 釘は錆びない樹脂釘です。
- コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
- 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
- 釘の出寸法が短く、支保工にも当たりません。
- ロングタイプは引抜強度に優れています。
- オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。
- 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
- コンクリート、トロ防止片付です。



施工要領 ※幕板への打ち付けは真直ぐ、最後までシッカリ打ち付けてください。

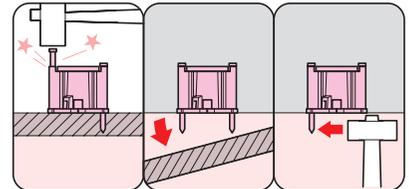

- ①インサートを保持し、釘を片方ずつ、幕板へ真直ぐ隙間ができないよう打ち付けます。
- ②コンクリート打設後、型枠を取り外します。
- ③釘を取り外します。
※ハンマー等で叩き、折って取り外してください。

ボルト径	品番	色	入数	最小入数	標準価格
W3/8	NK-3JR	赤	300	50	76
	NK-3JY	黄			
	NK-3JB	青			
	NK-3JG	緑			
W3/8 (ロングタイプ)	NK-3JLR	赤	100	20	100
	NK-3JLY	黄			
	NK-3JLB	青			
W1/2	NK-4JR	赤	100	20	140
	NK-4JY	黄			
	NK-4JB	青			

オール樹脂製

ボルト径	品番	色	入数	最小入数	標準価格
W3/8	NKJ-3R	赤	300	50	76
	NKJ-3Y	黄			
	NKJ-3B	青			

在庫問合せ品