

# ニューカラーインサート (型枠用) スクリュー釘1本止


色見本 → 708頁




### W3/8ボルト用

- 埋設深さ (28mm)
  - 引抜強度: 18.4kN(1880kgf)
- (試験時のコンクリート  
圧縮強度の平均値: 49.7N/mm<sup>2</sup>)
- ※引抜強度はコンクリート強度により  
異なります。


**ご注意** インサートは引抜荷重  
の安全率を充分考慮の  
上ご使用ください。



- 位置決め、打ち込みが簡単な1本釘。
- ヘッドと台座が分かれていますから、配筋作業前に台座の先付けができます。(ヘッドは後で簡単にはめ込みます。)
- 釘が天井に残りません。型枠を外せばいっしょに付いて外れます。
- ヘッドと台座を組み付ければインサートハンマーでラクに打ち付けられます。
- 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適! 目立たない色です。)



**施工要領** (※幕板への打ち付けは、真直ぐ最後までシッカリ打ち付けてください。)

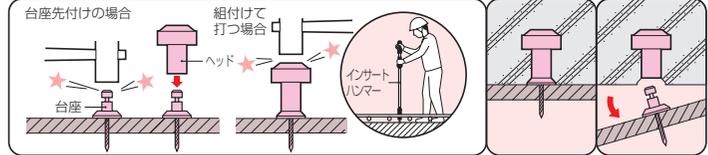

- ①台座をカナヅチで打ち込み、あと①ヘッドと台座を組付け、カナヅチ又はインサートハンマーで打ち込みます。
- ②コンクリート打設します。
- ③型枠を取り外します。(台座もいっしょに外れます。)

ボルト径	品番	色	入数	最小入数	標準価格
W3/8	MSO-3R	赤	300	50	86
	MSO-3W	白			
	MSO-3Y	黄			
	MSO-3B	青			
	MSO-3G	緑			
	MSO-3H	灰			